


DCNM-LSDU 允许2个席位使用同一台设备的许可证 DICENTIS

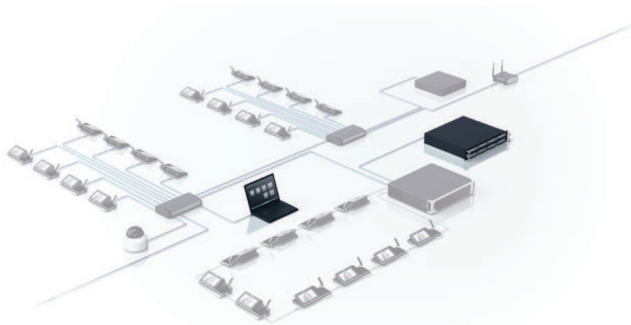

- ▶ 在DICENTIS无线设备和DICENTIS会议设备中提供双代表功能
- ▶ 使与会人员的姓名能够在由两位与会人员使用DICENTIS设备时正确显示

通过使用许可证可以扩展DICENTIS讨论设备、语言选择型讨论设备、表决型讨论设备和DICENTIS无线设备中的功能。DICENTIS席位双代表允许两位与会人员使用同一台设备，并仍使二者的姓名正确显示在发言者列表中或随摄像机图像一起显示。它甚至允许一位与会人员在另一位与会人员位于等待发言列表中时发言。DICENTIS席位双代表可使用识别和/或表决进行扩展以使DICENTIS触摸屏型讨论设备和DICENTIS无线扩展型设备更通用。

许可证在DICENTIS系统中用作激活代码，启用方式与其他激活代码相同。

功能

操作

- 每位与会人员均可使用其专用话筒请求按钮来激活和停用话筒。
- 为了确保易于使用，话筒请求按钮的运行方式与为单代表配置的讨论设备相同。

双代表与识别

- 当为双代表配置DCNM-DE DICENTIS触摸屏型讨论设备或DCNM-WDE DICENTIS无线扩展型设备时，如果DICENTIS席位识别许可证DCNM-LSID已激活，每位与会人员均可使用其近场通信(NFC)卡片方便地登录讨论系统。
- 登录后，与会人员可以决定他们想坐在讨论设备或无线设备的左边还是右边。
- 与会人员可随时按下自己的注销按钮来进行注销。
- 每台需要席位识别的双代表无线设备均需要DCNM-LSID许可证的两个副本。

双代表与表决

- 当为双代表配置DCNM-DE DICENTIS触摸屏型讨论设备或DCNM-WDE DICENTIS无线扩展型设备时，如果DICENTIS席位表决许可证DCNM-LSVT已激活，每位与会人员均可使用自己的表决按钮来同时表决。
- 每台需要席位表决的双代表DCNM-DE DICENTIS触摸屏型讨论设备和DCNM-WDE DICENTIS无线扩展型设备均需要DCNM-LSVT许可证的两个副本。

随附部件

数量	组件
1	包含许可证激活信息的电子邮件。

技术指标

运行服务器软件和会议应用程序的单个PC系统:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 64位，或: • Windows server 2012 R2 64位 (包括.NET Framework 3.5功能) : <ul style="list-style-type: none"> - i7处理器，4核，2.5 GHZ。 - 16 GB RAM。 - 20 GB可用磁盘空间。 - 1 GB以太网卡。
------------------------	--

<p>多PC系统中运行服务器软件的PC:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 64位, 或: • Windows server 2012 R2 64位 (包括.NET Framework 3.5功能) : <ul style="list-style-type: none"> - i7处理器, 4核, 2.5 GHZ。 - 16 GB RAM。 - 20 GB可用磁盘空间。 - 1 GB以太网卡。
<p>仅运行会议应用程序的PC:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7家庭高级版64位, 或: • Windows 8.1专业版/Windows 10专业版64位 (包括.NET Framework 3.5功能) : <ul style="list-style-type: none"> - i5处理器4核, 2.4 GHZ。 - 8 GB RAM。 - 20 GB可用磁盘空间。 - 1 GB以太网卡。 <p>注意: Windows 10仅适合与客户端PC搭配使用。</p>

<p>DICENTIS会议系统:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DCNM-LSYS许可证
----------------------	--

订购信息

DCNM-LSDU 允许2个席位使用同一台设备的许可证

在DICENTIS讨论设备、带语言选择DICENTIS讨论设备、带触摸屏DICENTIS讨论设备和DICENTIS无线设备中可启用席位双代表的DICENTIS软件许可证。

订单号 **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com