


# DCN-MR-kokoustallennin

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life

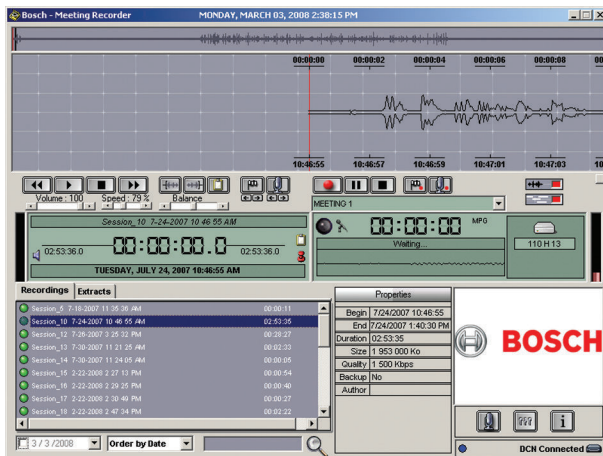

- ▶ Tallennus PCM/WAV-, WMA- tai MP3-muodossa
- ▶ Kaksikieliseen tallennukseen voidaan käyttää stereoraitaa
- ▶ Puhujien nimet voidaan liittää äänitiedostoon
- ▶ Äänitiedostojen jakaminen verkossa

Kokoustallenninta voidaan käyttää yhdessä CCS 900:n, DCN Next Generation -järjestelmän tai langattoman DCN-järjestelmän kanssa.

DCN-MR-kokoustallenninohjelmisto on tarkoitettu äänen tallentamiseen tai toistamiseen kokouksen tai konferenssin aikana.

Ääni tallennetaan tietokoneen kiintolevylle PCM/WAV-, WMA- tai MP3-muodossa.

## Toiminnot

### Tallennus

Kokoustallentimella voidaan tallentaa kahta analogista äänikanavaa. Useimmissa tapauksissa yksi äänikanava riittää puhujan kielen tallennukseen. Joissakin tapauksissa on kuitenkin tarpeen tallentaa yhtä aikaa kahta kanavaa (kaksikieliset käyttötilat).

### Puhujien nimien liittäminen

Puhujan nimi voidaan liittää äänitiedostoon kokouksen aikana tai sen jälkeen. Tämä voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti. Voit liittää nimen manuaalisesti kaksoisnapsauttamalla haluamasi osallistujan nimeä luettelossa. Automaattisesti nimi liitetään silloin, kun DCN-MR on yhdistetty DCN-keskusohjausyksikköön<sup>2</sup>. Jotta automaattinen liittäminen olisi mahdollista, osallistujien nimille on

määritettävä niitä vastaavat mikrofonit. Myös konferenssia koskevia lisätietoja, kuten esityslista tai kokouspöytäkirja, voidaan sisällyttää äänitiedostoon.<sup>2</sup> *Vaaditaan avoin LBB 4187/00 -liittymä tai suoratoistettavat kokoustiedot (DCN-SWSMD)*

### Toisto

Tallennetut tiedostot voidaan toistaa kuuntelua tai puhtaaksi kirjoittamista varten. Äänitiedoston toistamisen aikana puhujan nimi (jos se on käytettävissä) ja aikatiedot voidaan näyttää tekstieditorin ikkunassa. Jos tallennettavana on kaksi äänilähdettä, ne tallennetaan yhtenä stereotiedostona. Kun tasapainoliukusäädin on vasemmassa (tai oikeassa) reunassa, toiston aikana kuuluu vain vasen (tai oikea) kanava. Kun tasapainoliukusäädin on keskiasennossa, molemmat äänikanavat kuuluvat (stereo). Tämän ansiosta tuote on erinomainen apuväline tulkkien koulutuksessa.

### Puhtaaksikirjoitus

Vaikka puhtaaksikirjoitus on mahdollista myös kokoustallentimen avulla, valinnainen DCN-puhtaaksikirjoitusmoduuli (DCN-MRT) soveltuu tähän tarkoitukseen erityisen hyvin. DCN-MRT on samanlainen kuin DCN-MR, mutta se ei sisällä tallennustoimintoa.

Helpot puhtaaksikirjoitustoiminnot: aloittaminen, pysäyttämisen, eteen- ja taaksepäin kelaus sekä valinnainen puhtaaksikirjoituksen poljin (DCN-MRFP).

### Helppokäyttöisyys

Runsaasti tehokkaita ominaisuuksia sisältävä ohjelmisto on helppokäyttöinen. Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä sisältää osat tallennusta, toistoa, visualisointia ja tiedostojen käsittelyä varten.

### Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

#### Asentaminen

DCN-MR-kokoustallenninohjelmisto toimitetaan DVD-levyllä, ja se voidaan asentaa yhteen tai useaan tietokoneeseen.

Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi tietokoneverkossa. Kokoustallennin voidaan asentaa DCN-keskusohjauksikön viereen, mutta tiedostot voidaan tallentaa verkon välityksellä käytettävään palvelimeen. Puhtaaksikirjoituksesta vastaavat henkilöt voivat käyttää palvelimessa olevia tiedostoja omista tietokoneistaan verkon välityksellä.

#### Lisenssi

Kokoustallentimen lisensointi perustuu USB-käyttöavaimeen. Kokoustallenninohjelmisto voidaan asentaa useaan tietokoneeseen. Kun USB-käyttöavain on kiinnitetty tietokoneeseen, ohjelmisto on käyttövalmis siinä laajuudessa kuin siihen hankittu lisenssi sallii. Ohjelmiston käyttäminen on joustavaa ja edullista.

DCN-MR-ohjelmistoa voidaan käyttää esittelytarkoituksiin, jolloin tallenteita voidaan toistaa tai tallentaa enintään viiden minuutin ajan ilman käyttöavainta.

### Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCN-MR-kokoustallenninohjelmisto DVD-levyllä
1	USB-käyttöavain (sininen)

### Tekniset tiedot

Tallennusmuodot	(suurin näytteenottotaajuus)
	WMA (128 kbps)
	PCM/WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Järjestelmäympäristö	Windows 7 Home Premium (32- ja 64-bittinen) ja uudemmat Windows Vista Home Premium (32- tai 64-bittinen) ja uudemmat

### Tilaustiedot

#### DCN-MR-kokoustallennin

DCN Next Generation -kokoustallennin.

Tilausnumero **DCN-MR**

#### Lisävarusteet

##### DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli

DCN Next Generation -kokoustallentimen puhtaaksikirjoitusmoduuli. Käytetään DCN-MR:n tai CCS-CURD:n kanssa.

Tilausnumero **DCN-MRT**

##### DCN-MRFP, puhtaaksikirjoituksen poljin

DCN Next Generation -kokoustallentimen puhtaaksikirjoituksen poljin. Käytetään DCN-MR:n tai DCN-MRT:n kanssa.

Tilausnumero **DCN-MRFP**

#### Edustaja:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com