


DCN-MR 会議録音ソフトウェア

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに

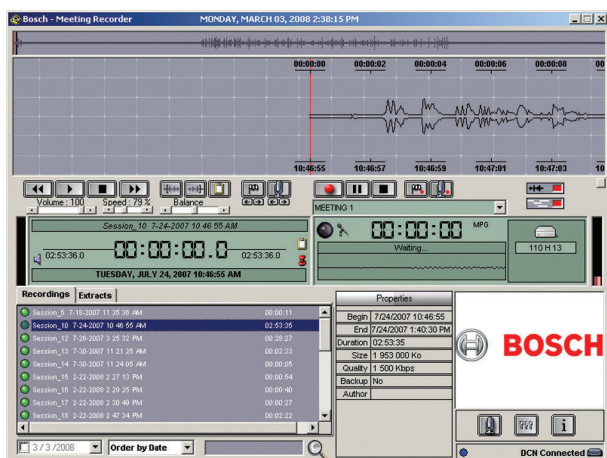

- ▶ PCM/WAV、WMA、または MP3 音声形式で録音
- ▶ 多言語録音でステレオトラックを使用可能
- ▶ 音声ファイルに発言者名を追加可能
- ▶ 音声ファイルをネットワークで共有

会議録音ソフトウェアは、CCS 900、DCN Next Generation、または DCN の各ワイヤレスシステムと併用できます。

DCN-MR 会議録音ソフトウェアは、ミーティングや会議の間に録音および再生を行うためのソフトウェアです。録音した内容は、コンピュータのハードドライブに PCM/WAV、WMA、または MP3 形式で保存されます。

機能

録音

この会議録音ソフトウェアは、2つのアナログオーディオチャンネルを録音できます。ほとんどの場合は、オーディオチャンネル1つで十分に発言者言語を録音できますが、多言語の場合など用途によっては、2つのチャンネルで同時に録音したほうがよいこともあります。

発言者名を追加

会議中または会議後に、現在の発言者の名前を音声ファイルに追加できます。これは、手動で入力することも、自動化することもできます。手動入力の場合は、リストにある参加者の名前をダブルクリックするだけです。DCN-MR と DCN セントラルコントロールユニット²を併用している場合は、自動的に追加されます。発言者名が自動的に追加されるようにするには、参加者名を、対応するマイク番号に割り当てておく必要があります。議題や議事録などの会議情報も音声ファイルに収録できます。

² LBB 4187/00 のオープンインターフェイスまたはストリーミング会議データ DCN-SWSMD を追加する必要があります

再生

録音したファイルは、発言を聞いたり、書き起こしたりするために再生できます。音声ファイルの再生中は、発言者の名前（追加されている場合）や時間の情報が、テキストエディタのウィンドウに表示されます。音声ソースが2つ録音されている場合は、1つのステレオファイルになっています。バランススライダが左端（または右端）に表示されている場合は、再生中に左（または右）チャンネルからのみ音声聞こえます。スライダが中央にある場合は、両方のオーディオチャンネルから音声聞こえます（ステレオ）。この機能は、通訳者のトレーニングに最適です。

転写

会議録音ソフトウェアでも転記することはできますが、オプションの転記モジュール (DCN-MRT) は、特に転記に適しています。DCN-MRT は、実際は DCN-MR と同一のソフトウェアですが、録音機能が搭載されていません。転写中に、開始、停止、早送り、巻き戻しなどを簡単に行えるように、オプションの転写フットパッドを用意しています (DCN-MRFP)。

優れた操作性

このソフトウェアには強力な機能が多数備わっていますが、操作は簡単です。直感的に操作できるグラフィックユーザーインターフェイスが、録音セクション、再生セクション、視覚化セクション、ファイルセクションに分かれて配置されています。

設置/設定メモ

インストール

DCN-MR 会議録音ソフトウェアは、DVD で提供され、1 台以上のコンピュータにインストールできます。

このソフトウェアは、コンピュータネットワーク上で使用するよう設計されているので、例えば、コンピュータネットワークを使用してファイルがサーバーに同時に格納される場合でも、会議録音を DCN CCU の次にインストールできます。転記の担当者は、自身のコンピュータからネットワークを使用してサーバーのファイルにアクセスできます。

ライセンス

会議録音ソフトウェアのライセンス供与は、USB ドングルで提供されます。このソフトウェアは、1 台以上のコンピュータにインストールできます。USB ドングルを差し込むと、すぐにライセンスが適用されてソフトウェアを使えるようになります。この点から柔軟性が非常に高いといえます。手間もコストもほとんどかかりません。デモとして、ドングルがなくても最長 5 分間、DCN-MR ソフトウェアを使って録音または再生できます。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCN-MR 会議録音ソフトウェア (DVD に収録)
1	USB ドングル (青)

技術仕様

録音形式	(最大サンプルレート)
	WMA (128 KB/秒)
	PCM/WAV (48 kHz)
システムのプラットフォーム	MP3 (256 KB/秒)
	Windows 7 Home Premium (32 および 64 ビット) 以上
	または Windows Vista Home Premium (32 または 64 ビット) 以上

オーダー情報

DCN-MR 会議録音ソフトウェア

DCN Next Generation 会議録音アプリケーション。
オーダー番号 **DCN-MR**

アクセサリ

DCN-MRT 会議録音転記 **SW** モジュール
DCN Next Generation 会議録音転記モジュール。
DCN-MR または CCS-CURD と一緒に使用。
オーダー番号 **DCN-MRT**

DCN-MRFP DCN-MR 用フットパッド

DCN Next Generation 会議録音転記フットパッド。
DCN-MR または DCN-MRT と一緒に使用。
オーダー番号 **DCN-MRFP**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia