


DCN-MR 회의 레코더 소프트웨어

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술

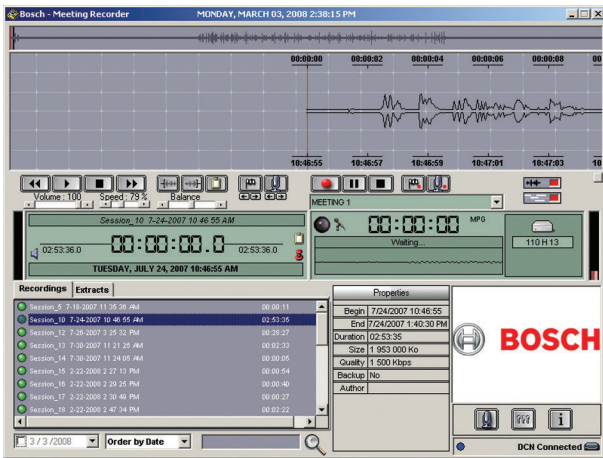

- ▶ PCM/WAV, WMA 또는 MP3 오디오 형식 레코딩
- ▶ 다국어 레코딩에 사용 가능한 스테레오 트랙
- ▶ 오디오 파일에 발연자 이름 추가 가능
- ▶ 오디오 파일의 네트워크 공유

회의 레코더는 CCS 900, DCN Next Generation 또는 DCN 무선 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. DCN-MR 회의 레코더 소프트웨어는 모임 또는 회의 도중의 레코딩 및 재생에 사용하도록 설계되었습니다. 레코딩은 컴퓨터의 하드 드라이브에 PCM/WAV, WMA 또는 MP3 형식으로 저장됩니다.

기능

레코딩

회의 레코더는 2개의 아날로그 오디오 채널을 레코딩할 수 있습니다. 대부분의 경우 플로어 언어를 레코딩하는 데는 1개의 오디오 채널로 충분하지만, 일부(다국어) 응용 분야에서는 2개의 채널을 동시에 레코딩하는 것이 이상적입니다.

발연자 이름 추가

현재 발연자의 이름을 회의 도중이나 회의 후에 오디오 파일에 추가할 수 있으며, 이 작업은 수동이나 자동으로 모두 수행할 수 있습니다. 목록에서 대의원 이름을 더블 클릭하면 수동으로 추가되며, DCN-MR을 DCN 중앙 제어 장치²와 함께 사용하는 경우에는 자동으로 추가됩니다. 발연자 이름을 자동으로 추가하기 위해서는 대의원 이름이 해당하는 마이크 번호에 할당되어야 합니다. 의제 또는 회의록과 같은 추가 회의 정보도 오디오 파일에 포함시킬 수 있습니다.

² 추가로 오픈 인터페이스 LBB 4187/00 또는 회의 데이터 스트리밍 DCN-SWSMD 필요

재생

레코딩된 파일은 듣기 또는 복사를 위해 재생할 수 있습니다. 오디오 파일이 재생되는 동안 발연자의 이름(해당하는 경우) 및 시간 정보를 텍스트 편집기 화면에 표시할 수 있습니다. 두 가지 오디오 소스가 레코딩될 경우 하나의 스테레오 파일로 레코딩됩니다. 밸런스 슬라이더가 가장 왼쪽(또는 오른쪽) 위치에 있으면 재생 중 왼쪽(또는 오른쪽) 채널만 들립니다. 밸런스 슬라이더가 중간 위치에 있으면 두 오디오 채널이 모두 들리므로(스테레오) 이 제품은 통역자 훈련 응용 분야에 이상적입니다.

복사

회의 레코더를 통해서도 복사 작업이 가능하지만, 옵션으로 제공되는 DCN 복사 모듈(DCN-MRT)을 사용하는 것이 보다 좋습니다. DCN-MRT는 레코딩 기능이 없다는 사실만 제외하고는 사실 DCN-MR과 동일한 소프트웨어입니다. 복사 도중의 간편한 제어(시작, 중지, 빨리감기, 되감기)를 위해 복사 풋 페달 옵션을 사용할 수 있습니다(DCN-MRFP).

사용 편의성

이 소프트웨어는 강력한 여러 가지 기능을 제공하면서도 사용이 간편합니다. 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스는 레코딩, 재생, 시각화 및 파일 섹션으로 나누어집니다.

설치/구성 노트

설치

DCN-MR 회의 레코더 소프트웨어는 DVD로 제공되며 한 대 이상의 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 컴퓨터 네트워크에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 예를 들어, 이 소프트웨어를 사용하면 회의 레코더를 DCN CCU 옆에 설치하고, 파일은 컴퓨터 네트워크를 통해 서버에 병렬로 저장할 수 있습니다. 복사 담당자는 자신의 컴퓨터에서 네트워크를 통해 서버에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다.

라이선스
회의 레코더의 라이선스는 USB 동글로 부여됩니다. 회의 레코더 소프트웨어는 여러 대의 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. USB 동글을 연결하기만 하면 소프트웨어를 해당하는 라이선스로 사용할 수 있습니다. 이 방식은 최소의 노력과 비용으로 높은 유연성을 제공합니다. 데모용으로 동글 없이 DCN-MR 소프트웨어를 최대 5분간 레코딩하거나 재생하는 데 사용할 수 있습니다.

포함된 부품

수량	구성품
1	DVD로 제공되는 DCN-MR 회의 레코더 소프트웨어
1	USB 동글(파란색)

기술 사양

레코딩 형식	(최대 샘플링 속도) WMA(128kbps)
--------	-----------------------------

	PCM/WAV(48kHz)
	MP3(256kbps)
시스템 플랫폼	Windows 7 Home Premium(32 및 64비트) 이상 또는 Windows Vista Home Premium(32 또는 64비트) 이상

주문 정보

DCN-MR 회의 레코더 소프트웨어
DCN Next Generation 회의 레코더 애플리케이션
주문 번호 **DCN-MR**

액세서리

DCN-MRT 회의 레코더 복사 **SW** 모듈
DCN Next Generation 회의 레코더 복사 모듈 DCN-MR 또는 CCS-CURD와 함께 사용합니다.
주문 번호 **DCN-MRT**

DCN-MRFP DCN-MR용 풋 페달
DCN Next Generation 회의 레코더 복사 풋 페달. DCN-MR 또는 DCN-MRT와 함께 사용합니다.
주문 번호 **DCN-MRFP**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia