


# DCN-MR Meeting Recorder Software

www.boschsecurity.com

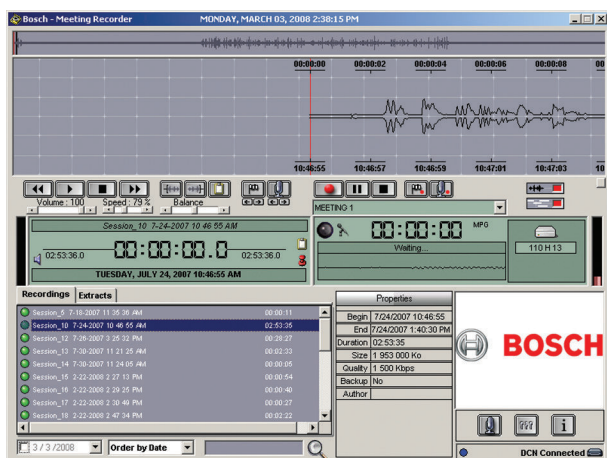

- ▶ Opname in het audioformaat PCM/WAV, WMA of MP3
- ▶ Voor tweetalige opnamen kan een stereo-track worden gebruikt
- ▶ Mogelijkheid om namen van sprekers aan het audiobestand toe te voegen
- ▶ Audiobestanden delen via netwerk

De Meeting Recorder kan worden gebruikt in combinatie met CCS 900, DCN Next Generation of draadloze DCN systemen. De software DCN-MR Meeting Recorder is ontworpen voor opname- en afspeldoeleinden tijdens een vergadering of een conferentie. Opnames worden op een harde schijf van een computer opgeslagen in het formaat PCM/WAV, WMA of MP3.

## Functies

### Opname

De Meeting Recorder kan twee analoge audiokanalen opnemen. In de meeste gevallen is één audiokanaal voldoende om de oorspronkelijke conferentietaal op te nemen. Bij sommige (tweetalige) toepassingen is het echter ideaal om twee kanalen tegelijkertijd op te nemen.

### Namen van sprekers toevoegen

De naam van de huidige spreker kan voor of na de vergadering aan het audiobestand worden toegevoegd. Dit kan handmatig of automatisch worden gedaan. Handmatig door eenvoudigweg te dubbelklikken op de naam van de deelnemer in de lijst. Automatisch als de DCN-MR is gekoppeld aan de DCN Centrale besturingseenheid<sup>2</sup>. Voor het automatisch toevoegen

van sprekersnamen moeten de namen van de deelnemers aan de overeenkomstige microfoonnummers worden toegewezen. Ook aanvullende conferentie-informatie zoals de agenda of notulen kan in het audiobestand worden opgeslagen. <sup>2</sup> Tevens open interface LBB 4187/00 of streaming vergaderingsgegevens DCN-SWSMD vereist

### Afspelen

Opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld om ze nogmaals te beluisteren of een transcriptie te maken. Als het audiobestand wordt afgespeeld wordt de naam van de spreker (indien beschikbaar) en tijdsinformatie weergegeven in een venster van de teksteditor. Wanneer een opname van twee audiobronnen plaatsvindt, worden deze als één stereobestand opgenomen. Als de schuifregelaar voor de balans helemaal naar links (of rechts) is geschoven, is alleen het linker (of rechter) kanaal hoorbaar tijdens het afspelen. Wanneer de schuifregelaar voor de balans naar het midden is geschoven, zijn beide audiokanalen hoorbaar (stereo), waardoor dit product ideaal is bij toepassingen voor tolkentrainingen.

## Transcriptie

Hoewel transcriptie mogelijk is via de Meeting Recorder, is de optionele DCN Transcription Module (DCN-MRT) hier speciaal voor geschikt. De DCN-MRT is in feite dezelfde software als de DCN-MR, maar zonder opnamefunctie.

Voor gemakkelijke bediening tijdens het maken van transcripties (start, stop, vooruit-/terugspoelen) is er een optioneel pedaal beschikbaar (DCN-MRFP).

## Gebruiksgemak

Ondanks de vele krachtige functies is de software eenvoudig in gebruik. De intuïtieve grafische gebruikersinterface is onderverdeeld in optiegroepen voor opnemen, afspelen, weergave en bestanden.

## Opmerkingen over installatie/configuratie

### Installatie

The software DCN-MR Meeting Recorder wordt geleverd op DVD en kan op een of meerdere computers worden geïnstalleerd.

De software is bedoeld voor gebruik in een computernetwerk. Zo ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een Meeting Recorder naast de DCN CCU te installeren, terwijl opslag van de bestanden parallel plaatsvindt op een server via het computernetwerk. Personen die zijn belast met de transcriptie hebben met hun computer via het netwerk toegang tot de bestanden op de server.

### Licentie

Licentiëring van de Meeting Recorder vindt plaats met een USB-dongle. De Meeting Recorder software kan op meerdere computers worden geïnstalleerd. Zodra de USB-dongle wordt ingeplugd, is de software klaar voor gebruik met de licenties die van toepassing zijn. Dit maakt de licentiëring zeer flexibel, kosten- en moeitebesparend systeem.

Voor demonstratiedoeleinden kan de DCN-MR software zonder gebruik van de dongle maximaal vijf minuten geluid opnemen en afspelen.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Software van DCN-MR Meeting Recorder op DVD
1	USB-dongle (blauw)

## Technische specificaties

Opnameformaten	(max. bemonsteringsfrequentie)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Besturingssysteem	Windows 7 Home Premium (32 en 64 bits) of hoger of Windows Vista Home Premium (32 of 64 bits) of hoger

## Bestelinformatie

### DCN-MR Meeting Recorder Software

DCN Next Generation applicatie meeting recorder.  
Bestelnummer **DCN-MR**

### Accessoires

#### DCN-MRT SW-module meeting recorder transcriptie

DCN Next Generation transcriptiemodule meeting recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met DCN-MR of CCS-CURD.  
Bestelnummer **DCN-MRT**

#### DCN-MRFP Voetpedaal voor DCN-MR

DCN Next Generation transcriptiepedaal meeting recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met DCN-MR of DCN-MRT.  
Bestelnummer **DCN-MRFP**

### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com