


DCN-SWIND-E Licenza canali singoli

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita

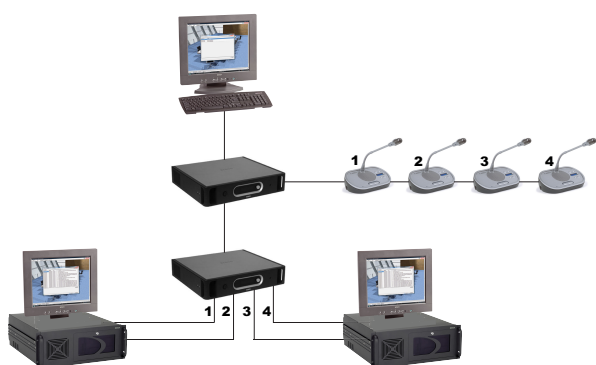

- ▶ Semplice indirizzamento di singoli canali audio
- ▶ È possibile definire fino a 26 singoli canali

Il software per canali singoli viene utilizzato per indirizzare i segnali audio dei microfoni dei singoli delegati ai canali audio del sistema DCN. Questi canali audio singoli possono essere ricevuti solo da espansioni audio o interfacce Cobranet.

Funzioni

Canali singoli

Una tipica applicazione del software per canali singoli è la registrazione singola di un numero selezionato di microfoni in un'aula di tribunale (la protezione dei testimoni spesso richiede un audio non riconoscibile). I canali singoli condividono i canali audio DCN con i canali di traduzione simultanea. Possibilità di utilizzo di max. 26 canali singoli.

Indirizzamento dei canali singoli

Quando il segnale audio di un'unità delegato viene assegnato come canale singolo, viene indirizzato ad un canale audio DCN specifico ed è disponibile sull'uscita di un'Espansore audio o di un'interfaccia Cobranet. Successivamente è possibile inviarlo ad un dispositivo di elaborazione audio esterno (ad es. un distorsore) per poi reindirizzarlo verso l'ingresso audio dell'unità di controllo centrale, dell'Espansore audio o dell'interfaccia Cobranet. Non è possibile assegnare ad

un singolo canale tutte le unità wireless nonché quelle unità delegato utilizzate in doppia modalità e in modalità di Attivazione vocale.

Attivazione del registratore

Il contatto di uscita digitale dell'Espansore audio o dell'interfaccia Cobranet collegati si attiva automaticamente non appena viene riconosciuta la presenza del segnale del canale singolo. Il contatto di uscita dispone di una soglia configurabile nell'espansione audio e nell'interfaccia Cobranet.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

Specifiche tecniche

DCN NG: DCN-CCU2	Prima di potere utilizzare questa licenza è necessaria un'unità di controllo centrale
------------------	---

Informazioni per l'ordinazione

DCN-SWIND-E Licenza canali singoli

Canali individuali DCN Next Generation. Consente di indirizzare il segnale audio del microfono di una singola unità delegato su un canale audio del sistema

DCN. Non può essere utilizzato con le unità per dibattiti wireless DCN e con DCN-DDI/DCN-DIS in doppia modalità. Codice elettronico.

Numero ordine **DCN-SWIND-E**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com