


# DCN-SWIND-E Licença de canais individuais

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida

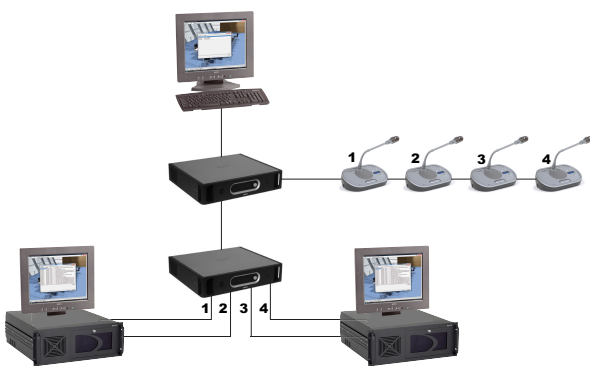

- ▶ Encaminhamento fácil de canais de áudio individuais
- ▶ Podem ser definidos até 26 canais individuais

O software de canais individuais é utilizado para encaminhar sinais de áudio individuais do microfone de delegado para os canais de áudio do sistema DCN. Estes canais de áudio individuais só podem ser recebidos por expansores de áudio ou interfaces Cobranet.

## Funções

### Canais individuais

Uma aplicação comum do software de canais individuais é gravar individualmente um número de microfones selecionado num ambiente de sala de audiências (a proteção de testemunhas necessita frequentemente de áudio irreconhecível). Os canais individuais partilham os canais de áudio DCN com canais de interpretação. Podem ser utilizados, no máximo, 26 canais individuais.

### Encaminhar canais individuais

Quando um sinal de áudio de delegado é atribuído como canal individual, este é encaminhado para um canal de áudio DCN específico e está disponível na saída de um amplificador de áudio ou de um interface Cobranet. Opcionalmente, pode ser enviado para um

dispositivo de processamento de áudio externo (por ex., distorção/codificador de voz) e reenviado para a entrada de áudio da CCU, amplificador de áudio ou interface Cobranet. Unidades de delegado que são utilizadas em modo de ativação de voz, modo duplo e todas as unidades sem fios não podem ser atribuídas a um canal individual.

### Ativação do gravador

O contacto de saída digital do amplificador de áudio ou do interface Cobranet ligados ativam-se automaticamente logo que seja reconhecida a presença do sinal do canal individual. O limiar do contacto de saída é configurável no expansor de áudio ou interface Cobranet.

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	E-mail com informações de ativação de licença

### Especificações técnicas

DCN NG: DCN-CCU2

É necessário uma unidade de controle central antes de poder usar essa licença

### Informações sobre pedidos

#### **DCN-SWIND-E Licença de canais individuais**

Canais individuais DCN Next Generation. Encaminha um sinal de áudio individual do microfone de delegado para um canal de áudio do sistema DCN. Não podem

ser utilizados com as unidades de debate sem fios DCN e a DCN-DDI/DCN-DIS em modo duplo. Código eletrônico.

Número do pedido **DCN-SWIND-E**

#### Representado por:

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com