


DCN-SWIND-E Модуль ПО индивидуальных каналов

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни

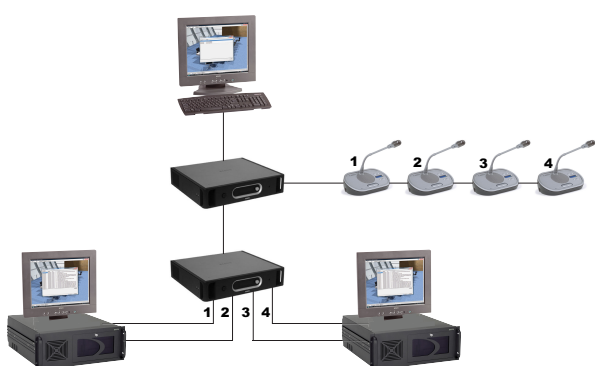

- ▶ Простая маршрутизация индивидуальных аудиоканалов
- ▶ Можно определить до 26 индивидуальных каналов

Программное обеспечение Individual Channels используется для передачи индивидуальных аудиосигналов от микрофонов делегатов по аудиоканалам системы DCN. Данные индивидуальные аудиоканалы могут приниматься только аудиорасширителями или интерфейсами Cobranet.

Функции

Индивидуальные каналы

Типичное применение программного обеспечения Individual Channels – индивидуальная запись сигналов с выбранного количества микрофонов в залах суда (для защиты свидетелей часто необходимо использовать нераспознаваемое аудио).

Индивидуальные каналы используют аудиоканалы DCN совместно с каналами перевода. Можно использовать до 26 индивидуальных каналов.

Маршрутизация индивидуальных каналов

Если аудиосигнал делегата назначается как индивидуальный канал, он передается по специальному аудиоканалу DCN и доступен на

выходе аудиоэкспандера или интерфейса Cobranet. Дополнительно сигнал отправляется внешнему устройству обработки звука (например, устройству искажения/вокодер) и возвращается на аудиовход блока CCU, аудиоэкспандера или интерфейса Cobranet. Отдельному каналу нельзя назначать пульта делегатов, которые используются в режиме голосовой активации, сдвоенном режиме, и любые беспроводные устройства.

Триггер записывающего устройства

Контакт цифрового выхода аудиорасширителя или интерфейса Cobranet активируется автоматически при распознавании сигнала индивидуального канала. Пороговые значения для выходного контакта можно настроить в аудиорасширителе и интерфейсе Cobranet.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Сообщение электронной почты с информацией об активации лицензии

Технические характеристики

DCN NG: DCN-CCU2

Для использования этой лицензии требуется центральный блок управления

DCN. Нельзя использовать с беспроводными дискуссионными пультами системы DCN и DCN-DDI/DCN-DIS в сдвоенном режиме. Электронный код. Номер заказа **DCN-SWIND-E**

Информация для заказа

DCN-SWIND-E Модуль ПО индивидуальных каналов
Индивидуальные каналы системы DCN Next Generation. Передает индивидуальный аудиосигнал от микрофона делегата по аудиоканалу системы

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com