


DCN-SWMM-E Licence de gestion des microphones


www.boschsecurity.com

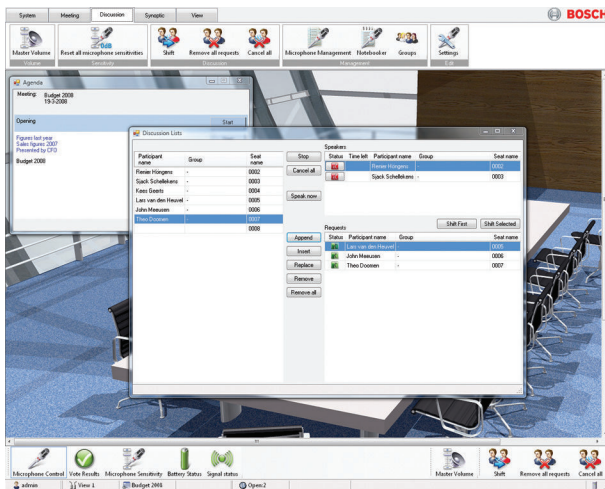

- ▶ Préparation des listes de demande de prise de parole
- ▶ Programmation de la prise de parole individuelle ou de groupe
- ▶ Bloc-notes

La gestion des microphones du DCN-SWMM-E Logiciel de conférence est la meilleure méthode pour contrôler les microphones lors d'une conférence. Elle offre à l'utilisateur un outil de gestion puissant et convivial prenant en charge tous les aspects de la gestion des microphones.

Fonctions

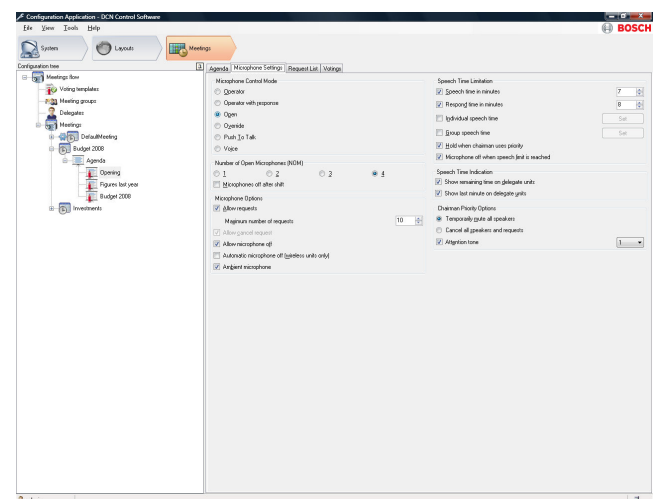

Capture d'écran : fonctions

Préparation

L'opérateur prépare le déroulement de la discussion à l'aide de l'application de configuration. Des paramètres de microphones peuvent être définis pour

chaque entrée de l'ordre du jour de la réunion. Les paramètres disponibles sont les suivants : mode microphone, nombre de microphones actifs, liste des demandes de prise de parole, programmeurs de parole individuels et de groupe, etc.

Au cours de la réunion, l'opérateur peut utiliser les réglages qu'il a pré-configurés ou les modifier en temps réel.

Gestion des microphones

La gestion des microphones comprend un large choix d'options de contrôle. Cela influe à la fois sur le fonctionnement du module de Gestion des microphones et le déroulement de la conférence. Ces options sont les suivantes :

- contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole (manuel) ;
- contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole et liste des réponses ;
- contrôle par le délégué avec liste des demandes de prise de parole (ouvert) ;
- contrôle par le délégué avec priorité sur les microphones des autres délégués (mode FIFO) ;
- contrôle par le délégué avec activation par la voix ;
- contrôle par le délégué avec touche de prise de parole.

Chaque mode accorde un niveau de contrôle des microphones différent à l'opérateur et au délégué, ce qui permet de couvrir toutes les conférences classiques. Par exemple, les petites discussions informelles exigent peu de contrôle de la part de l'opérateur ; un mode du type contrôle des microphones par le délégué convient donc parfaitement. Pour une conférence internationale de grande envergure avec des centaines de participants, le contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de prise de parole est plus approprié. L'opérateur peut spécifier le nombre de microphones de délégué pouvant être actifs simultanément : deux, trois ou quatre. Il est possible d'autoriser les délégués à annuler des demandes de prise de parole ou à désactiver leurs microphones. Le temps de parole accordé aux délégués peut être défini pour l'intervention en cours, pour la réponse, pour chaque délégué ou pour des groupes de délégués.

Bloc-notes

Des droits d'activation des microphones supplémentaires peuvent également être accordés aux délégués, qui n'ont alors pas besoin de s'inscrire sur la liste d'attente et disposent d'autres privilèges spéciaux. Le type de microphone doit être défini pour le bloc-notes. Voici les différentes options :

- « Président » pour les microphones du président ;
- « Bouton » permettant aux délégués d'activer leur microphone en appuyant sur ce bouton (dans ce mode, le voyant « VIP » des unités de contribution s'allume) ;
- « Opérateur » permettant à l'opérateur d'activer les microphones des délégués actifs ;
- « Voix » avec activation par la voix des microphones ;
- « PTT » avec activation des microphones par la touche de prise de parole.

Les systèmes DCN Next Generation et DCN sans fil reconnaissent l'unité attribuée au président et l'ajoutent automatiquement au bloc-notes.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	E-mail avec informations d'activation de licence

Caractéristiques techniques

DCN NG : DCN-SW-E	DCN-SW-E est nécessaire pour pouvoir utiliser cette licence
-------------------	---

Informations de commande

DCN-SWMM-E Licence de gestion des microphones

Gestion des microphones de la suite logicielle de conférence DCN Next Generation pour contrôler les listes des orateurs, les listes des demandes et des réponses et le temps de parole. À utiliser avec un DCN-SW-E.

Numéro de commande **DCN-SWMM-E**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com