


# DCN-SWMM-E マイク管理ライセンス

www.boschsecurity.com



**BOSCH**


独創を、みんなのものに

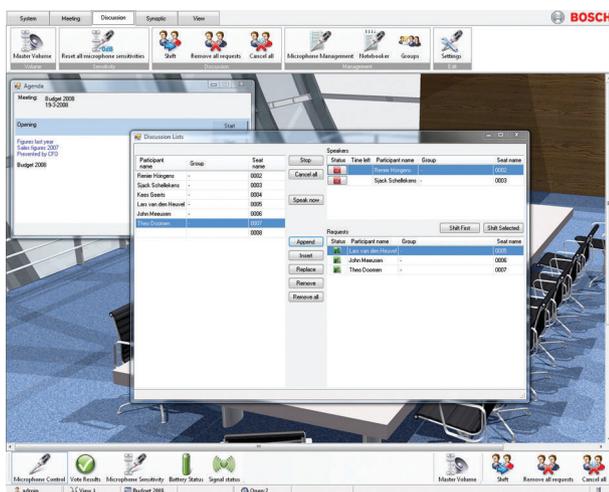

- ▶ 発言リクエストリストの準備
- ▶ グループおよび個人のスピーチタイマー
- ▶ ノートブック

DCN-SWMM-E 会議ソフトウェアマイク管理は、会議でのマイク制御を効率よく行う手段として、マイク管理で求められるあらゆる要望に応える強力で使いやすいツールが備わっています。

## 機能

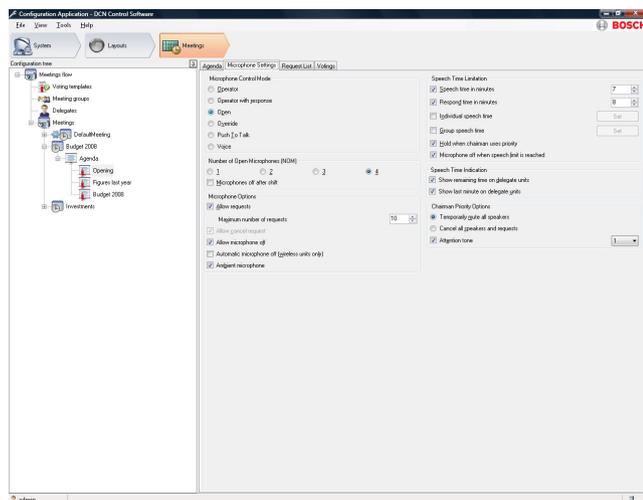

機能のスクリーンショット

### 準備方法

オペレータは、構成アプリケーションを使用してディスカッションの開催要項を準備します。マイク設定は、会議の議題のエントリ別に定義できます。設定項目は、マイクモード、有効なマイクの数、発言リクエストリスト、個人およびグループのスピーチタイマーなど多彩です。会議中、オペレータは、事前に設定したとおりに実行することも、その場で調整することもできます。

### マイク管理

マイク管理には、数多くのマイクコントロールオプションがあり、これらはマイク管理モジュールの動作方法と会議の進行方法の両方に影響を与えます。次のオプションがあります。

- オペレータが発言リクエストリストを使って制御（手動）。
- オペレータが発言リクエストリストと応答リストを使って制御。
- デレゲートが発言リクエストリストを使って制御（オープン）。
- デレゲートが他のデレゲートマイクをオーバーライドすることで制御（ファーストインファーストアウト、FIFO）。
- デレゲートが音声アクティベーションにより制御。
- デレゲートが Push-To-Talk を使って制御。

各モードでは、オペレータおよびデレゲートがさまざまなレベルでマイクを制御できるので、一般的な会議すべてに対応できます。たとえば、小規模で非公式な会議の場合、オペレータがマイクを制御する必要はほとんどないため、

デレゲートによる制御モードが適しています。参加者が何百人もいる大規模な国際会議の場合は、オペレータが発言リクエストリストを使って制御するほうが適しています。オペレータは、同時に作動させることが可能な標準的なデレゲートマイクの数（1～4個）を指定できます。また、デレゲートが発言リクエストをキャンセルしたり、各自のマイクをオフにできるようにするかどうかも指定できます。デレゲートの発言時間は、現在の発言者、回答者、デレゲート個人、デレゲートグループに対して定義できます。

#### ノートブック

デレゲートにマイクの有効化権限を追加で与えることもできます。これにより、これらのデレゲートは、リクエストリストに参加することなく、他のデレゲートに与えられていない他の権限を利用することができます。ノートブックを使用するには、マイクタイプを指定する必要があります。次のマイクタイプを指定できます。

- **Chair** - チェアマンマイク。
- **Button** - デレゲートがマイクボタンを押してマイクをアクティブにします（このモードでは、コントリビューションユニットの 'VIP' LED が点灯します）。
- **Operator** - さらにアクティブなデレゲートのマイクをオペレータがアクティブにします。
- **Voice** - 音声を感知してマイクがアクティブになります。

- **PTT - Push-To-Talk** を使用してマイクがアクティブになります。

DCN Next Generation も DCN ワイヤレスシステムも、割り当てられているチェアマンユニットを自動的に認識し、それを自動的にノートブックに追加します。

#### 付属部品

数量	梱包物
1	電子メールでライセンスの有効化情報を配信

#### 技術仕様

DCN NG: DCN-SW-E	このライセンスを使用する前に DCN-SW-E が必要です
------------------	-------------------------------

#### オーダー情報

##### DCN-SWMM-E マイク管理ライセンス

DCN Next Generation 会議ソフトウェアのマイク管理、発言者リスト、リクエストおよび応答リスト、発言時間をコントロール。DCN-SW-E と一緒に使用。

オーダー番号 **DCN-SWMM-E**

提供:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia