DCN-SW-E Licença de software, módulo principal

www.boschsecurity.com.br

BOSCH
Tecnologia para a vida

- Reunião e agenda
- Gestão de utilizadores
- Solução cliente-servidor
- Otimizado para Microsoft Windows 8.1 e 10
- Configuração offline

O Módulo principal do Software de conferência DCN-SW-E é usado como uma plataforma onde todos os outros módulos do software são executados. As funções básicas estão inclusas, e outras podem ser adicionadas dependendo da funcionalidade necessária.

Visão geral do sistema

O Módulo principal do Software de conferência DCN-SW-E foi desenvolvido como uma solução de servidor cliente e consiste de quatro componentes de software:

- O servidor fornece gerenciamento, controle e monitoramento dos sistemas DCN Next Generation ou DCN Wireless Discussion.
- O aplicativo de configuração oferece instalação do sistema e preparação de reuniões.
- O aplicativo do operador oferece monitoramento do sistema e controle de reuniões.
- O aplicativo de impressão oferece impressão dos resultados da votação.

Todos os aplicativos DCN-SW-E podem, mas não necessariamente precisam, ser executados em computadores diferentes e se integram perfeitamente uns aos outros. Isso possibilita a atribuição de funcionalidade para usuários diferentes e/ou computadores – por exemplo, permitir que um ou mais usuários configurem a preparação e registrem participantes (aplicativo de configuração), e outra pessoa controle de fato a reunião em um computador separado (aplicativo do operador). O arquivo de ajuda contextual oferece suporte instantâneo para todos os aplicativos.

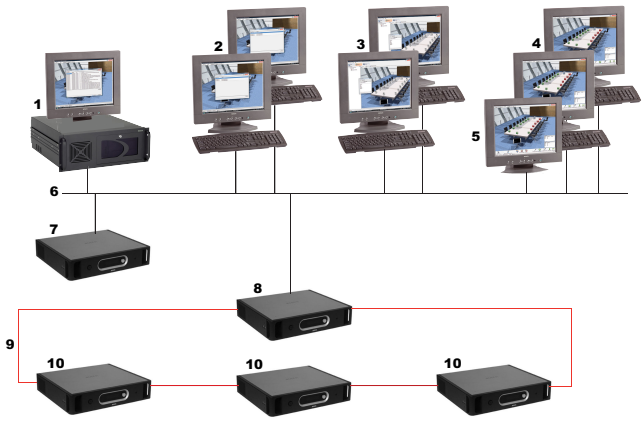

1	Servidor DCN-SW-E
2	Aplicativo de impressão dos resultados da votação

3	Aplicativo de configuração remoto
4	Aplicativo de operador remoto (licença de vários computadores necessária)
5	Tela sensível ao toque
6	Conexões Ethernet
7	CCU2 (único)
8	CCU2 (mestre)
9	Rede óptica da Bosch
10	CCU2 (escravo)

Funções

O servidor

- Monitoramento e controle dos dados e conferência.
- Executado em segundo plano e vincula todos os aplicativos.
- O banco de dados SQL armazena todos os dados e configurações.
- Relatório de status da conexão do banco de dados e conexão do sistema.
- Registro de erros para diagnóstico rápido.

Aplicativo de configuração

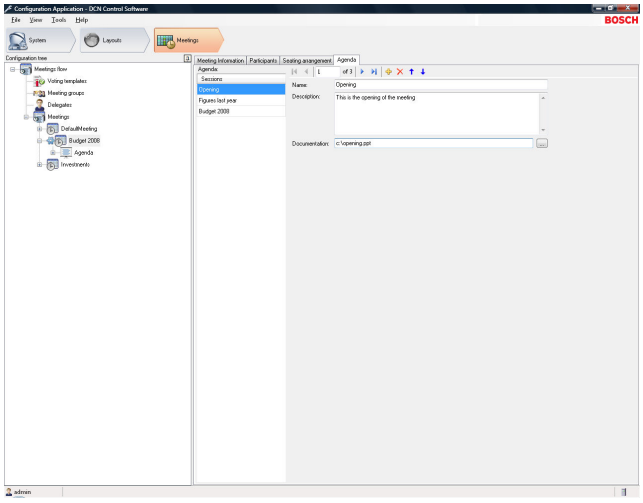

- Pré-configuração passo a passo fácil que o torna excepcionalmente ergonômico.
- Configuração offline do sistema.
- Gerenciamento do usuário administrador: definição de usuários e grupos de usuários com privilégios de grupo, como direitos de visualização e controle.
- Configuração do sistema do instalador: definição de assentos e layouts sinópticos.
- Preparação de reunião do operador: modelos de votações, participantes, autorizações para cada reunião, agenda, listas de oradores e scripts de votações.

Aplicativo do operador

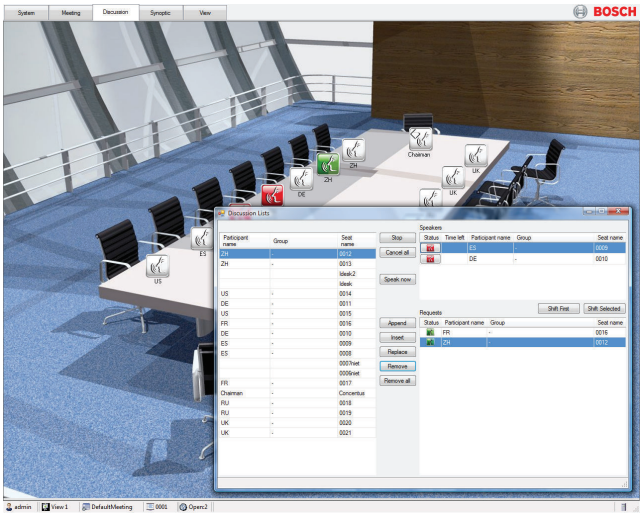

- Controle total de reuniões.
- Otimizado para tela sensível ao toque.
- Tecnologia de faixas que oferecem ao usuário uma representação gráfica de todas as funções principais, tornando o uso muito intuitivo.
- Funcionalidade dependente dos direitos do usuário e da licença do sistema.
- Controle de microfone sinóptico, resultados da votação, controle da sensibilidade de microfone individual, status da bateria e status do sinal.
- Formatos e sombreamentos sinópticos projetados ergonomicamente ajudam pessoas daltônicas a diferenciarem os diferentes status.
- Links rápidos para avançar instantaneamente ao aplicativo de configuração para ajustar a pré-configuração.

Aplicativo de impressão

- Impressão automática dos resultados da votação

Notas de instalação/configuração

Licença

DCN-SW-E possui ativação por licença e acompanha um código de autorização que inclui controle sinóptico com funcionalidade de controle de microfone básica. A ativação é feita por meio do site de licenças.
O aplicativo de configuração pode ser usado independentemente das licenças adicionais onde o aplicativo do operador não precisa da licença para controlar o sistema de conferência.
Executar o aplicativo do operador em um computador separado requer o DCN-SWMPC-E.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	E-mail com informações de ativação de licença

Especificações técnicas

Número máximo de computadores clientes	20
Sistema operacional compatível	Windows 8.1 Pro 32 ou 64 bits (incluindo o recurso .NET Framework 3.5). ou Windows 10 Pro 32 ou 64 bits (incluindo o recurso .NET Framework 3.5). Tudo com os pacotes de serviços e as atualizações mais recentes.
Porta TCP aberta necessária para computadores clientes	9461, 20000, 20001 e 20002
Requisitos do computador	
CCU único	Processador i5 de 4 núcleos 2,4 GHZ. • 8 GB RAM. • 20 GB de espaço em disco livre. • Placa Ethernet de 1 GB.
Vários CCU	Processador i5 de 4 núcleos 2,4 GHZ. • 8 GB RAM. • 20 GB de espaço em disco livre. • Placa Ethernet de 1 GB. para o computador servidor e computadores clientes.

Informações sobre pedidos

DCN-SW-E Licença de software, módulo principal
Módulo principal do software de conferência DCN Next Generation, uma plataforma para executar todos os outros módulos do software de conferência, código de autorização eletrônico.
Número do pedido **DCN-SW-E**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2019 | Dados sujeitos a alterações sem aviso
1805858699 | pt-BR, V10, 05. Fev 2019