

DIB 0000 A Razdjelno kućište

www.boschsecurity.com



BOSCH


Tehnologija za život



► Razdjelna kutija

Razdjelna kutija DIB 0000 A opremljena je razdjelnom šinom koja je sukladna sa standardom EN 60715 te se upotrebljava za ugradnju serijskih terminala.

Pregled sustava

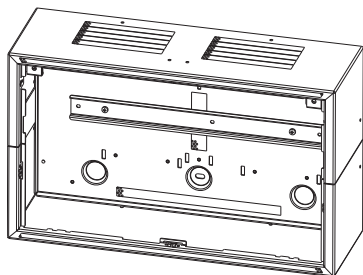

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Sastavljanje i rad sučelja vatrodojavne centrale mora se provoditi u čistom i suhom zatvorenom prostoru.

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Kućište s ugrađenom razdjelnom šinom sukladno je sa standardom EN 60715

Tehničke specifikacije

Mehaničke karakteristike

Materijal kućišta	Lim, obojeni
Boja kućišta	Kamenosiva, RAL 7015 Prednja strana: antracitno siva, RAL 7016
Dimenzije	
• HCP 0006 A	Približno 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	Približno 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Približno 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	Približno 267 x 440 x 149 mm
Masa	

• HCP 0006 A	Približno 12,5 kg
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	Približno 17 kg
• PSB 0004 A	Približno 11,4 kg
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	Približno 6,4 kg

Informacije o naručivanju

DIB 0000 A Razdjelno kućište
za nadžbuknu montažu, podžbuknu montažu ili
ugradnju na policama od 482,6 mm (19")
Broj narudžbe **DIB 0000 A**

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com