

NPD-3001-WAP Draagbare installatie-tool

www.boschsecurity.com



- ▶ Snelle oplossing voor inbedrijfstelling op locatie met Project Assistant-app van Bosch
- ▶ Uiterst draagbare, lichtgewicht en compacte installatietool
- ▶ Oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge capaciteit
- ▶ Niet afhankelijk van beschikbare netwerk- en voedingsinfrastructuur


Met de draagbare tool voor de installatie van camera's kan de gebruiker IP-camera's installeren, configureren, scherpstellen en het zichtveld instellen via een draadloze koppeling met diens mobiele apparaat. In combinatie met de Project Assistant-app van Bosch is dit de perfecte metgezel voor elke installateur van IP-camera's, waarmee u verzekerd bent van een eenvoudige en snelle oplevering van uw project.

Funcities

Met dit apparaat maakt u een einde aan lastige loshangende kabels en dure herhalingsbezoeken op locatie om IP-camera's in te stellen wanneer er nog geen voeding of PoE beschikbaar is. Het is tevens een handig hulpmiddel voor demonstraties voor klanten, tests voorafgaand aan de installatie en locatieonderzoeken.

Het apparaat fungeert als PoE+ injector met batterijvoeding en een draadloze netwerkkoppeling, voor een eenvoudige en efficiënte inbedrijfstelling van IP-camera's in combinatie met een smartphone of tablet.

Dit apparaat is uitgerust met de volgende indicatoren en connectoren:

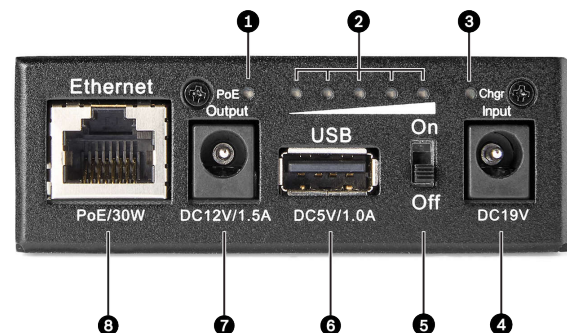

Indicatoren en connectoren

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 PoE-indicator-LED | 2 Indicator-LED's voor batterijniveau |
| 3 Indicator voor opladen van batterij | 4 Connector voor voeding |
| 5 Aan/uit-schakelaar | 6 USB-voedingsconnector |
| 7 DC-uitgangconnector | 8 RJ45-connector met PoE+ |

Certificaten en normen

Omgevingseisen

| | |
|----------------------------------|--|
| EMC | Voldoet aan FCC deel 15 en CE-richtlijnen, waaronder EN 55032 klasse B (emissie), EN 55024 (immuuniteit) |
| Naleving van wet- en regelgeving | Voldoet aan RoHS, WEEE |

Opmerkingen over installatie/configuratie



Interface van draagbare tool voor camera-installatie

Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component |
|--------|---|
| 1 | Draagbare tool voor camera-installatie van 30 W met lithium-ion batterijpack en WLAN-toegangspunt |
| 1 | Voeding |
| 1 | 120 V-netsnoer |
| 1 | 230 V-netsnoer |
| 1 | DC 12 V-voedingskabel |
| 1 | Beknopte installatiehandleiding |
| 1 | Boekje met veiligheidsberichten |
| 1 | Draagbaar accessoire: draagriem voor tas |

Technische specificaties

Gebruikersaansluitingen

| | |
|-------------|--|
| Connectoren | Afgeschermde RJ-45 |
| | DC-voedingsconnector (ingang en uitgang) |
| | USB-poort |

Omgevingseisen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot +40 °C |
| Opslagtemperatuur | 0 °C tot +40 °C |

Omgevingseisen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Laadtemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
| Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf | 85% |
| Vochtigheidsgraad tijdens opslag | Minder dan 70% RV |

Constructie

| | |
|--------------------|----------------------|
| Afmetingen (BxHxL) | 76,2 x 25,4 x 150 mm |
| Gewicht | 550 g |

Netwerk

| | |
|------------|---------------------------|
| PoE+ poort | IEE802.3AT, 1 aansluiting |
| WLAN | IEEE802.11 |

Diverse

| | |
|-------------|--|
| Indicatoren | Laadindicator - Wordt opgeladen: rood Vol: groen |
| | Voedingsindicator Blauw (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) |
| | PoE-indicator - Geactiveerd: groen |

| | |
|--------------|---|
| Batterijtype | Lithium-ion batterijpack, type 18650 (2950 mA), 4 stuks in één pack |
|--------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Compatibele apps | Project Assistant-app (gratis download) |
|------------------|---|



Bestelinformatie

NPD-3001-WAP Draagbare installatie-tool

Draagbare en draadloze tool voor installatie van Bosch camera's

Bestelnummer **NPD-3001-WAP**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com