




# Serielle Wählverbindungen mit SGKX

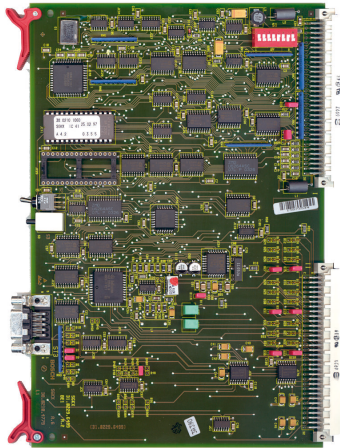

- ▶ UGM-Anschaltung an analoge Telefonnetze
- ▶ Wählverbindung (Telim- und Boschverfahren)
- ▶ Zentralvernetzung und Meldungsverteilung
- ▶ AWUG Aufschaltung

Empfangs- und Sendeeinheit zur Herstellung von Wählverbindungen für automatische Wählgeräte bzw. zur Vernetzung von Zentralen über Wählverbindungen.

## Funktionsbeschreibung

Folgende Verfahren kommen dabei zum Einsatz:

- Telim (Einsatz der SGKX mit AWUG)
  - Bosch-Verfahren (Einsatz der SGKX mit AT 2000)
- Die SGKX verfügt dazu über eine V.21-Schnittstelle für analoge Verfahren.


Es gelten folgende maximale Ausbaudaten:

Anzahl Adressen (bzw. Kriterien) je Zentralenprozessor EPC	1024 *)
Anzahl AWUG pro Zentralenprozessor EPC	128 *)
Anzahl SGKX pro Zentralenprozessor EPC	28
Anzahl SGKX pro Baugruppenrahmen	12 (zusammen mit 3 Wähleinrichtungen WE4 und 5 ÜSS4)

\*) Projektbezogen können bis zu 2048 Adressen und 256 AWUG bedient werden. Dies ist jedoch abhängig vom übrigen Ausbau bzw. den geforderten Leistungsmerkmalen.

## Serielle Gerätekopplung SGKX zum Einbau in UGM (V.21)

Anschalteprinzip V.21-Schnittstelle:

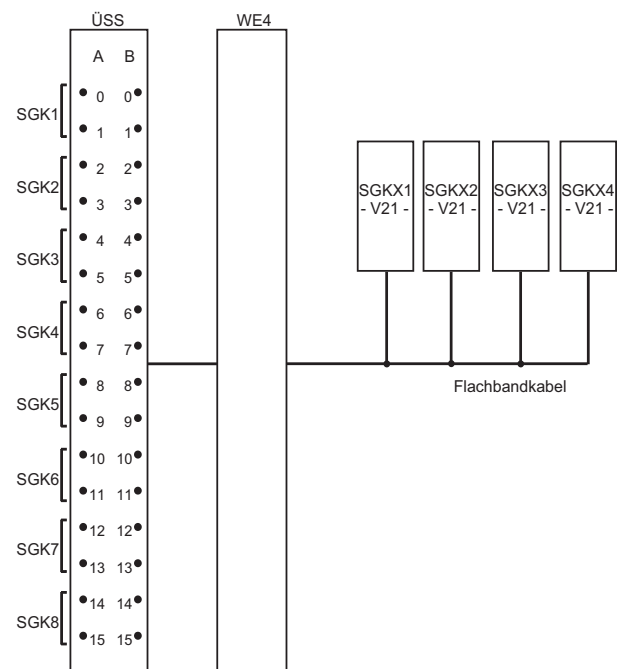

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Serielle Gerätekopplung SGKX zum Einbau in UGM (V.21)</b>		
Empfangs- und Sendeeinheit für Bosch- und Telim-Verfahren, 1 x je Hauptanschluss, BZT-Zulassungsnummer A 121236		
<b>5225</b>	<b>3222</b>	<b>3.902.104.769</b>
<b>5228</b>		
<b>Anschaltesatz für je 4 SGKX</b>		
bestehend aus Wähleinheit WE4, Überspannungsschutz ÜSS4, Anschal- tekabel SGKX – WE4 – ÜSS4		
<b>5225</b>	<b>3223</b>	<b>3.902.113.187</b>
<b>5228</b>		<b>3.902.181.608</b>
		<b>3.902.197.861</b>
<b>Kabelsatz für Fernspeisung, max. 1x je BGR</b>		
<b>5225</b>	<b>0994</b>	<b>3.902.107.056</b>
<b>5228</b>		

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**