




ATE X.25 (Einbaumodul) Alarmempfangseinrichtung

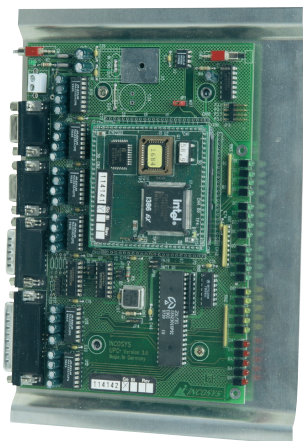

- ▶ Empfang über das X.25 Netz
- ▶ Übertragungsprotokoll VdS 2465
- ▶ Aufschaltung auf Leitstellen mit X.25 Zugang
- ▶ Einbaumodul für UGM 2020-EAPS6

Der ATE X.25 dient zum Einbau in die Zentrale UGM 2020 und realisiert das Senden und Empfangen der VdS 2465 Protokolle im DatexP-Netz (X.25).

Funktionsbeschreibung

Alarmmeldungen (VdS 2465-Protokoll) werden im ISDN-Netz (X.31) mit Übergang zum DatexP-Netz (X.25) übertragen und von dem ATE X.25 der Leitstelle empfangen.

Die Parametrierung des ATE X.25 erfolgt über die Parametriersoftware Basiload.exe.

Zertifikate und Zulassungen

Land	Zulassung	ATE X.25
DE	BZT	D 131315 J
EU	BZT	D 131314 J

Planungshinweise

An einen ATE X.25 können max. 64 Teilnehmer angeschaltet werden.

ACCESS \geq 100 der Telekom ist zu beantragen.

Der Business-Anschluss (Datex-P) der Telekom ist Voraussetzung für den X.25 Zugang.

Die Telekom (Deutschland) stellt das Datennetzabschlussgerät DNG bereit.

Der ATE X.25 kann in die UGM 2020 EPC3 / \geq EAPS6 eingebaut werden.

Für den Einbau jedes Einbaumoduls in eine UGM ist eine SGK Voraussetzung.

Hinweis Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
 Parmetrierkabel (Laptop)
 Schnittstellenkabel X.25 (DNG/ XTA)
 DNG der Telekom

Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
ATE X.25 Einbaumodul	1	ATE Einbaumodul auf Baugruppenträger UGM 2020, incl.: - SGK-XTA Schnittstellenkabel, - Spannungsversorgungskabel, - Montageblech für XTA in UGM, - Klappferrit

Technische Daten

ATE X.25 Einbaumodul

Versorgungsspannung + 5 V

Stromaufnahme in Betrieb 500 mA

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur (0° C bis +50° C)
- Umweltklasse II
- Schutzart IP 30
- Schutzklasse II

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

ATE X.25 (Einbaumodul) Alarmempfangseinrichtung		
--	--	--

4225	6633	4.998.104.221
-------------	-------------	----------------------

4360		
-------------	--	--

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by