


DCN-MRT Módulo de transcripción

www.boschsecurity.es

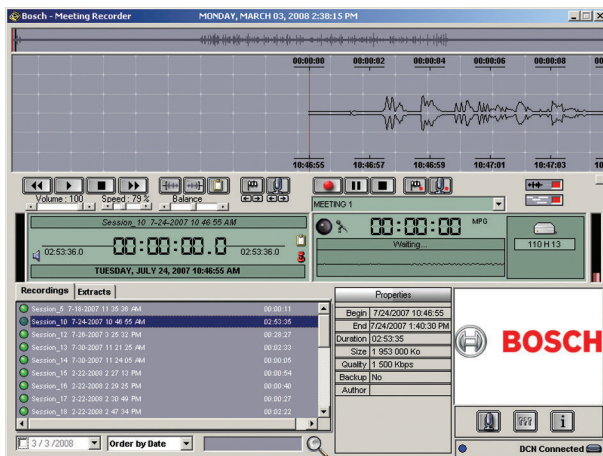

- ▶ Transcripción de archivos de la aplicación de grabación para reuniones y del CCS 900
- ▶ Puede reproducir los formatos de audio PCM/WAV, WMA o MP3
- ▶ Uso compartido en red de los archivos de audio
- ▶ Copia o extracción (parcial) de archivos de audio de forma sencilla

El módulo de transcripción DCN-MRT está diseñado para la reproducción y transcripción de grabaciones del software de grabación de debates o del CCS 900. DCN-MRT puede reproducir archivos con los formatos PCM/WAV, WMA o MP3.

Funciones básicas

Transcripción

El módulo de transcripción DCN-MRT está diseñado para la reproducción y transcripción de grabaciones del software de grabación para reuniones o del CCS 900 ¹. DCN-MRT es el mismo software que DCN-MR, pero sin la función de grabación.

Un pedal de transcripción opcional (DCN-MRFP) permite un control sencillo (inicio, parada, avance rápido/rebobinado) durante la transcripción.

¹ Grabaciones de CCS 900 desde CCS-CURD

Reproducción

Los archivos grabados se pueden reproducir para su audición o transcripción. Mientras se reproduce el archivo de audio, puede aparecer el nombre del orador (si está disponible) e información de la hora en una ventana del editor de texto. La aplicación de grabación para reuniones DCN-MR puede grabar dos canales de audio como un archivo estéreo. Si el

control de balance está ajustado en la posición izquierda (o derecha), solo se escuchará el canal izquierdo (o derecho) durante la reproducción. Si el control de balance se encuentra en la posición central, se oirán los dos canales de audio (estéreo), lo que hace que este producto sea ideal para escuelas de formación de intérpretes.

Extracción

Se pueden extraer e incluso exportar opcionalmente partes de los archivos grabados de forma sencilla. En caso de que los nombres de los oradores estén disponibles en la grabación, se pueden localizar fácilmente las intervenciones de un orador determinado.

Fácil manejo

Aunque ofrece muchas posibilidades extraordinarias, el uso del software es extremadamente sencillo. La intuitiva interfaz gráfica de usuario está dividida en secciones de reproducción, visualización y archivos.

Planificación

Instalación

El software del módulo de transcripción DCN-MRT está incluido en el adaptador USB y se puede instalar en uno o varios ordenadores.

El software está diseñado para su uso en red. Esto permite, por ejemplo, instalar un ordenador con la aplicación de grabación de debates junto a una DCN-CCU, mientras el almacenamiento de los archivos de audio se lleva a cabo de forma paralela en un servidor conectado a la red. Los transcritores pueden acceder a los archivos que están en el servidor desde su ordenador que también está conectado a la red.

Licencia

La licencia del módulo de transcripción se obtiene a través del adaptador USB. El software del módulo de transcripción se puede instalar en varios equipos. Al conectar el adaptador USB, el software estará listo para su uso con las licencias aplicables. Esto proporciona una gran flexibilidad con un esfuerzo y un coste mínimos.

Para las demostraciones, se puede usar el software DCN-MR sin el adaptador USB para crear o reproducir grabaciones de hasta cinco minutos.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCN-MRT Módulo de transcripción
1	Adaptador USB (amarillo)

Especificaciones técnicas

Plataforma del sistema	Windows 7 Home Premium (32 y 64 bits) o superior o Windows Vista Home Premium(32 o 64 bits) o superior
------------------------	--

Información sobre pedidos

DCN-MRT Módulo de transcripción

Módulo de transcripción de grabación de reuniones DCN Next Generation. Para utilizarse con DCN-MR o CCS-CURD.

Número de pedido **DCN-MRT**

Accesorios de hardware

DCN-MRFP Pedal de transcripción

Pedal de transcripción de grabación de reuniones DCN Next Generation. Para utilizarse con DCN-MR o DCN-MRT.

Número de pedido **DCN-MRFP**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com