


DCN-FPRIOB Prioriteitspaneel voor Inbouwmontage

www.boschsecurity.nl

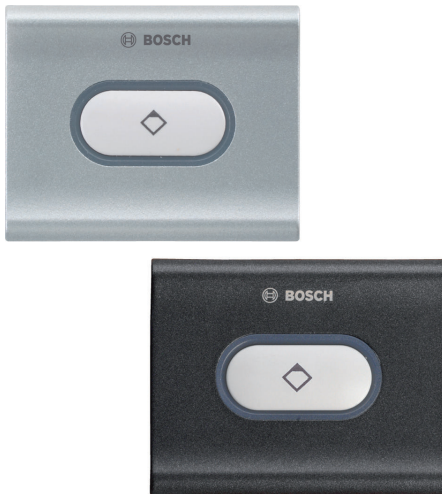

- ▶ Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)
- ▶ Knop voor prioriteit aan/uit
- ▶ Indicator brandt rood: de microfoon staat aan

Het prioriteitspaneel wordt op de dubbele deelnemersinterface (DCN-DDI) aangesloten via een van de RJ11-contactingangen.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- Eén microfoonbedieningsknop
- Rood verlichte ring rondom de microfoonknop om aan te geven dat prioriteit is ingeschakeld.

Aansluitingen

- Twee RJ11-connectoren, één voor aansluiting op de DCN-DDI dubbele deelnemersinterface en één voor de doorlusverbinding.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage	Klik het paneel vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm of, in combinatie met DCN-FCOUP koppelingen en DCN-FEC eindkappen, in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D)	40 x 50 x 50 mm

Gewicht	200 g
Kleur	
DCN-FPRIOB	Zilver (RAL 9022)
DCN-FPRIOB-D	Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN-FPRIOB Prioriteitspaneel voor Inbouwmontage

DCN Next Generation prioriteitspaneel voor inbouwmontage, zilver.

Opdrachtnummer **DCN-FPRIOB**

DCN-FPRIOB-D Prioriteitspaneel voor Inbouwmontage, Donker

DCN Next Generation prioriteitspaneel voor inbouwmontage, donker.

Opdrachtnummer **DCN-FPRIOB-D**