


DCN-MRT Transcription Module

www.boschsecurity.nl

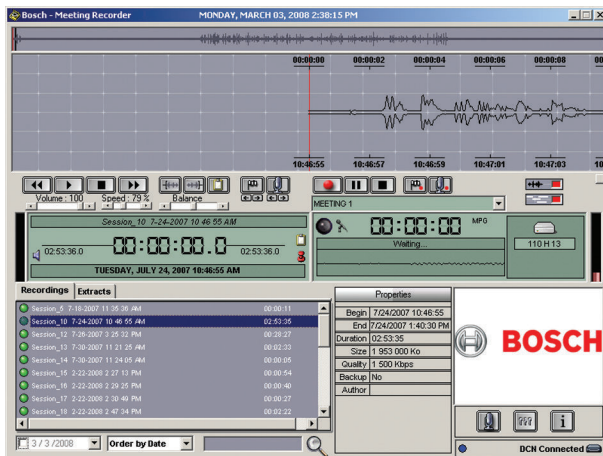

- ▶ Transcriptie van Meeting Recorder- en CCS 900-bestanden
- ▶ Kan de audioformaten PCM/WAV, WMA of MP3 afspelen
- ▶ Audiobestanden delen via netwerk
- ▶ Eenvoudig audiobestanden kopiëren of extraheren (delen)

De software DCN-MRT Transcription Module is ontworpen voor het afspelen en maken van transcripties van opnames van de Meeting Recorder of CCS 900.

De DCN-MRT kan bestanden met de formaten PCM/WAV, WMA of MP3 afspelen.

Basisfuncties

Transcriptie

De software DCN-MRT Transcription Module is uiterst geschikt voor het afspelen en het maken van transcripties van opnames van de Meeting Recorder of CCS 900¹. De DCN-MRT is in feite dezelfde software als de DCN-MR, maar zonder opnamefunctie.

Voor gemakkelijke bediening tijdens het maken van transcripties (start, stop, vooruit-/terugspoelen) is er een optioneel pedaal beschikbaar (DCN-MRFP).

¹ CCS 900-opnames van CCS-CURD

Afspelen

Opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld om ze nogmaals te beluisteren of een transcriptie te maken. Als het audiobestand wordt afgespeeld wordt de naam van de spreker (indien beschikbaar) en tijdsinformatie weergegeven in een venster van de teksteditor. De DCN-MR Meeting Recorder kan twee

audiokanalen als stereobestand opnemen. Als de schuifregelaar voor de balans helemaal naar links (of rechts) is geschoven, is alleen het linker (of rechter) kanaal hoorbaar tijdens het afspelen. Wanneer de schijfregelaar voor de balans naar het midden is geschoven, zijn beide audiokanalen hoorbaar (stereo), waardoor dit product ideaal is bij toepassingen voor tolkentrainingen.

Extraheren

Delen van opgenomen bestanden kunnen eenvoudig worden geëxtraheerd en optioneel worden geëxporteerd. Als de namen van de sprekers beschikbaar zijn in de opname, kunnen opnames van een bepaalde spreker eenvoudig worden teruggevonden.

Gebruiksgemak

Ondanks de vele krachtige functies is de software eenvoudig in gebruik. De intuïtieve grafische gebruikersinterface is onderverdeeld in optiegroepen voor afspelen, weergave en bestanden.

Installatie/configuratie

Installatie

The software DCN-MRT Transcription Module wordt geleverd op USB-dongle en kan op een of meer computers worden geïnstalleerd.

De software is bedoeld voor gebruik in een computernetwerk. Zo ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een Transcription Module naast de DCN centrale controle unit te installeren, terwijl opslag van de bestanden parallel plaatsvindt op een server via het computernetwerk. Personen die zijn belast met de transcriptie hebben met hun computer via het netwerk toegang tot de bestanden op de server.

Licentie

Licentiëring van de Transcription Module vindt plaats met een USB-dongle. De software Transcription Module kan op meerdere computers worden geïnstalleerd. Zodra de USB-dongle wordt ingeplugd, is de software klaar voor gebruik met de licenties die van toepassing zijn. Dit maakt de licentiëring zeer flexibel, kosten- en moeitebesparend systeem. Voor demonstratiedoeleinden kan de DCN-MRT software zonder gebruik van de dongle maximaal vijf minuten geluid afspelen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCN-MRT Transcription Module
1	USB-dongle (geel)

Technische specificaties

Besturingssysteem	Windows 7 Home Premium (32 en 64 bits) of hoger of Windows Vista Home Premium(32 of 64 bits) of hoger
-------------------	---

Bestelinformatie

DCN-MRT Transcription Module

DCN Next Generation transcriptiemodule meeting recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met DCN-MR of CCS-CURD.
Opdrachtnummer **DCN-MRT**

Hardware-accessoires

DCN-MRFP Pedaal voor Transcriptie

DCN Next Generation transcriptiepedaal meeting recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met DCN-MR of DCN-MRT.
Opdrachtnummer **DCN-MRFP**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be