




DS7430 Multiplexowy moduł rozszerzający

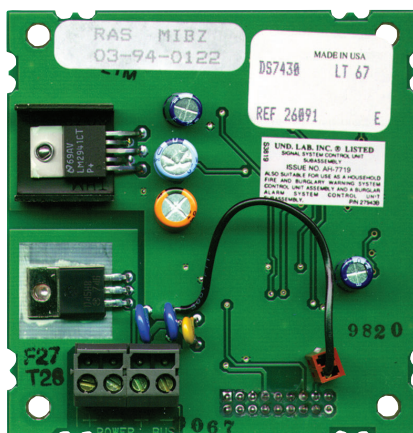

DS7430 to multiplexowy moduł rozszerzenia przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi serii DS7400Xi. Dołączany bezpośrednio do centrali alarmowej zapewnia dwużyłową multiplexową magistralę umożliwiającą dołączenie 120 multiplexowych czujek i modułów interfejsów.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE)
Belgia	INCERT	B-509-0005
Stany Zjednoczone	NYC-MEA	274-93-E, Vol. III 274-93-E, cz. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, cz. IV

Planowanie

Informacje dotyczące zgodności

Panel sterowania: Seria DS7400Xi

Zasilanie modułów i czujek

Wyjście zasilania magistrali służy do dołączenia zasilanych niezależnie urządzeń multiplexowych, jak np. zdalny moduł z 8 wejściami DS7432. Jeśli instalacja obejmuje czujki z osobnym zasilaniem, powinny one być zasilane z terminali zasilania pomocniczego centrali alarmowej.

Okablowanie

W multiplexowej pętli można użyć kabla AWG 22 (0,8 mm) o maksymalnej długości 610 m lub kabla AWG 18 (1,2 mm) o maksymalnej długości 1525 m. Nie należy stosować kabli ekranowanych. Kable nie powinny być współużytkowane z liniami klawiatur.

Dane techniczne

Wyjścia

Natężenie (magistrala DC): 200 mA

Natężenie (magistrala MUX): 75 mA

Zasilanie

Pobór prądu: 65 mA w trybie gotowości lub alarmu

Zamówienia - informacje

DS7430 Multipleksowy moduł rozszerzający **DS7430**

Zapewnia dwużyłową multipleksową magistralę umożliwiającą dołączenie do central alarmowych serii DS7400Xi 120 multipleksowych czujek i modułów interfejsów.

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by