

LBB 1995/00 Plena Sprachalarmierungs System – Feuerwehr-Bedienfeld

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Fernbedienfeld des Plena Voice Alarm System
- ▶ Zertifiziert nach EN 54-16
- ▶ Notruf-Mikrofon
- ▶ Notrufstatus- und Fehleranzeigen
- ▶ Lautsprecher zum Mithören von Durchsagen

Mit den Plena Voice Alarm System Fernbedienfeldern kann das System von ein oder zwei Standorten ferngesteuert werden. Fünf Modelle sind verfügbar:

- Feuerwehr-Bedienfeld mit übergroßen beleuchteten Bedienelementen und Sammelnuffunktion
- Hauptfernbedienfeld, das der Frontblende des Plena Voice Alarm System Controllers entspricht
- Fernbedienfeld-Erweiterung, das der Frontblende des Routers entspricht
- Hauptfernbedienfeld-Kit
- Fernbedienfeld-Erweiterungskit

Die Kits entsprechen funktional dem Fernbedienfeld und der Fernbedienfeld-Erweiterung. Sie besitzen jedoch statt der Regler und Anzeigen Anschlüsse auf der Frontblende.

Funktionsbeschreibung

Das LBB 1995/00 Feuerwehr-Bedienfeld ist ein Fernbedienfeld mit speziellen Tasten und Anzeigen für Feuerwehrleute. Anders als das Standard-Fernbedienfeld verfügt dieses Fernbedienfeld über keine Zonenauswahl, aber über große Tasten mit Hintergrundbeleuchtung.

Ein Notzustand kann eingegeben oder quittiert werden, während ein Fehlerzustand quittiert und zurückgesetzt werden kann. Die Wiedergabe von Not- oder Warnmeldungen kann gestartet werden, und es können Live-Durchsagen durchgeführt werden.

Ein LED-Meter zeigt Durchsagen und den Pegel der Durchsagen an, die im System aktiv sind. Die Fehleranzeigen zeigen detaillierte Informationen zu einem Systemfehler. Der Anschluss an das Plena Voice Alarm System erfolgt über ein abgeschirmtes CAT-5-Standardkabel und RJ45-Anschlüsse. Im Lieferumfang sind Rack-Montagehalterungen enthalten, die auch zur Montage der Einheiten an einer Rückwand mit Raum für die Kabel und sogar auf einer ebenen Fläche über oder unter der Einheit verwendet werden können.


Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	gemäß EN 60065
Störfestigkeit	gemäß EN 50130-4

Emissionen	gemäß EN 55103-1
Notfallwarnsysteme	gemäß EN 54-16

Region	Zertifizierung
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polen	CNBOP

Planungshinweise

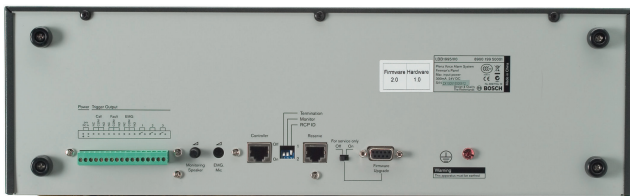

LBB 1995/00 – Rückansicht

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBB 1995/00 Feuerwehr-Bedienfeld
1	Satz 19-Zoll-Montagehalterungen
1	Notruf-Mikrofon und -Kabel
1	Befestigungsklammer Notruf-Mikrofon
1	1 m CAT-5-Kabel

Technische Daten

Elektrische Daten*

Stromversorgung	
Spannung	24 V DC, +20 %/-10 %
Strom – typischer Wert	100 mA
Strom – max. Wert (Anzeigetest)	250 mA
Vorrangrelaiskontakte	30 V, 1 A
Notrufrelaiskontakte	30 V, 1 A

* Technische Leistungsdaten gemäß IEC 60268-3

Mechanische Daten

Abmessungen	134 x 430 x 90 mm (19 Zoll breit, 3 Einheiten hoch)
Gewicht	Ca. 3 kg
Montage	19-Zoll-Rack oder Wand
Farbe	Anthrazit

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	< 95 %

Bestellinformationen

LBB 1995/00 Plena Sprachalarmierungs System – Feuerwehr-Bedienfeld

Sprachalarmierungssystem Feuerwehr-Bedienfeld, EVAC-Fernbedienfeld mit Mikrofon für Sammelrufe. Bestellnummer **LBB1995/00**

Zubehör/Erweiterungen

PLN-VASLB-NL Plena VAS Aufkleber, Niederländisch (10 Stück)

Aufkleber zur Anbringung an der Vorderseite (10er-Satz), Niederländisch.

Bestellnummer **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Plena VAS Aufkleber, Deutsch (10 Stück)

Aufkleber zur Anbringung an der Vorderseite (10er-Satz), Deutsch.

Bestellnummer **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Plena VAS Aufkleber, Französisch (10 Stück)

Aufkleber zur Anbringung an der Vorderseite (10er-Satz), Französisch.

Bestellnummer **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Plena VAS Aufkleber, Schwedisch (10 Stück)

Aufkleber zur Anbringung an der Vorderseite (10er-Satz), Schwedisch.

Bestellnummer **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Plena VAS Aufkleber, Polnisch (10 Stück)

Aufkleber zur Anbringung an der Vorderseite (10er-Satz), Polnisch.

Bestellnummer **PLN-VASLB-PL**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch