

Głośnik satelitarny do montażu sufitowego LC6-S-L, biały

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



LC6-S-L to 2-calowy głośnik do montażu sufitowego o impedancji 16 omów przeznaczony do odtwarzania tła muzycznego, który zaprojektowano do użytku z subwooferem LC6-SW100-L. Głośnik LC6-S-L można łatwo podłączyć do urządzenia za pomocą odłączanego złącza typu Phoenix, a nakładki mocujące pozwalają montować go na sufitach wykonanych z różnych materiałów.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dołączone części

Liczba	Opis
2	Głośniki satelitarne do montażu sufitowego
2	Ośłony ażurowe
2	Pierścienie montażowe C

- ▶ Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym pasującym do praktycznie każdego sufitu.
- ▶ 4-stykowe złącza Phoenix w głośnikach satelitarnych do montażu sufitowego upraszczają instalację okablowania.
- ▶ Dopuszczone do użytku w zastosowaniach sygnalizacyjnych i sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL 2043/1480.
- ▶ Szablony otworów do montażu sufitowego i wszystkie akcesoria do montażu w zestawie.
- ▶ Dostępne w białym kolorze.

Liczba	Opis
1	Szablon otworu montażowego
1	Karta katalogowa
2	Ośłony do malowania

* Głośnik satelitarny do montażu sufitowego (1 opakowanie)

Dane techniczne

Pasma przenoszenia (-10 dB):	180 Hz – 20 kHz ¹
Moc wyjściowa:	30 W ²
Czułość:	84 dB ¹
Impedancja:	16 omów
Maks. SPL:	102 dB
Zasięg dźwięku (poz. x pion.):	150° x 150° ³
Kąty rozsyłu dla sygnału muzycznego (wys. x szer.):	100° x 100° ⁴

Przetwornik:	50 mm
Złącza:	Phoenix (4-stykowe)
Obudowa:	Stal i ABS (ognioodporne)
Odczepy transformatora:	Nie dot.
Wymiary (wys. x śr.):	119 x 135 mm
Rozmiar otworu montażowego:	114 mm
Masa netto (każdy):	0,82 kg
Masa przesyłki (para):	2,34 kg
Akcesoria w zestawie:	Pierścień C


¹ Półprzestrzeń.

² Program oceny długoterminowej, wartość większa o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.


³ Średnio 1–4 kHz.

⁴ Średnio 1–8 kHz.

Pasma przenoszenia:

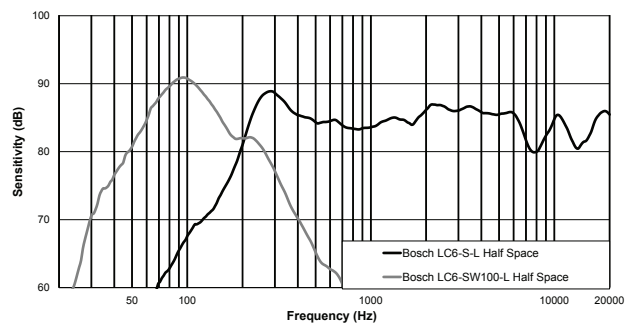

Wymiary:

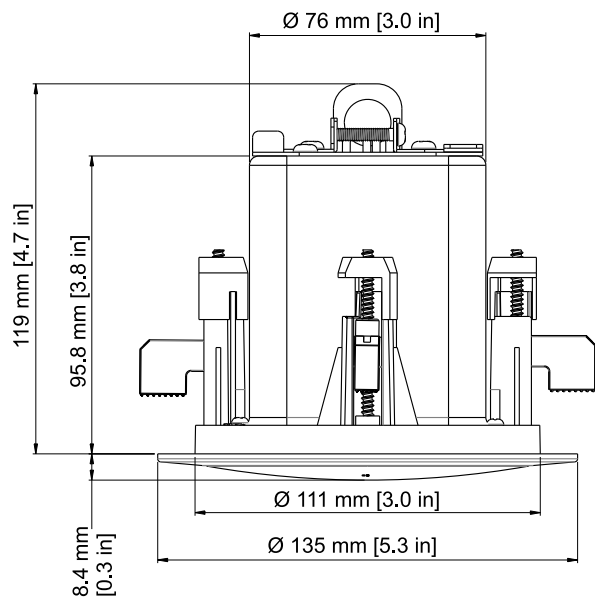

Zamówienia - informacje

Głośnik satelitarowy do montażu sufitowego LC6-S-L, biały

Głośnik satelitarowy do montażu sufitowego (podana cena dotyczy dwóch sztuk głośników, głośniki sprzedawane parami) – obudowa w kolorze białym
Numer zamówienia **LC6-S-L**

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl