




M20 محول أنابيب، NDA-3080-CND

- ◀ يمكن تركيب الأنابيب M20
- ◀ سهل الاستخدام والتركيب.
- ◀ متوافق مع الكاميرا الخارجية 3000i

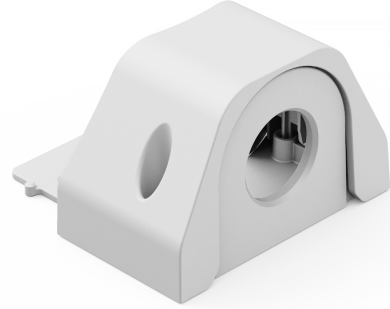

يتيح محول الأنابيب M20 تركيب أنابيب الكاميرا.
يوضع محول الأنابيب مباشرة في المنطقة المحددة من لوحة
التركيب المرفقة مع الكاميرا.

التثبيت/التكوين

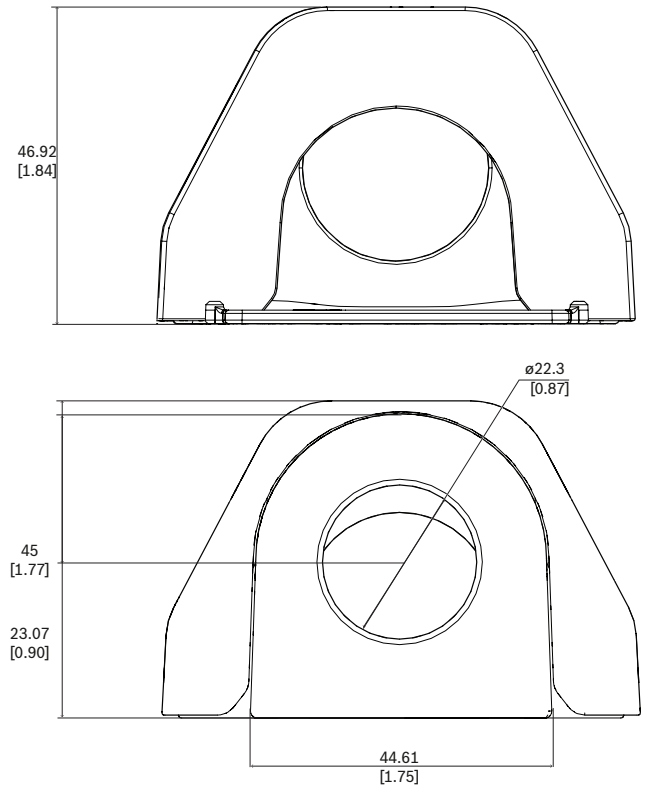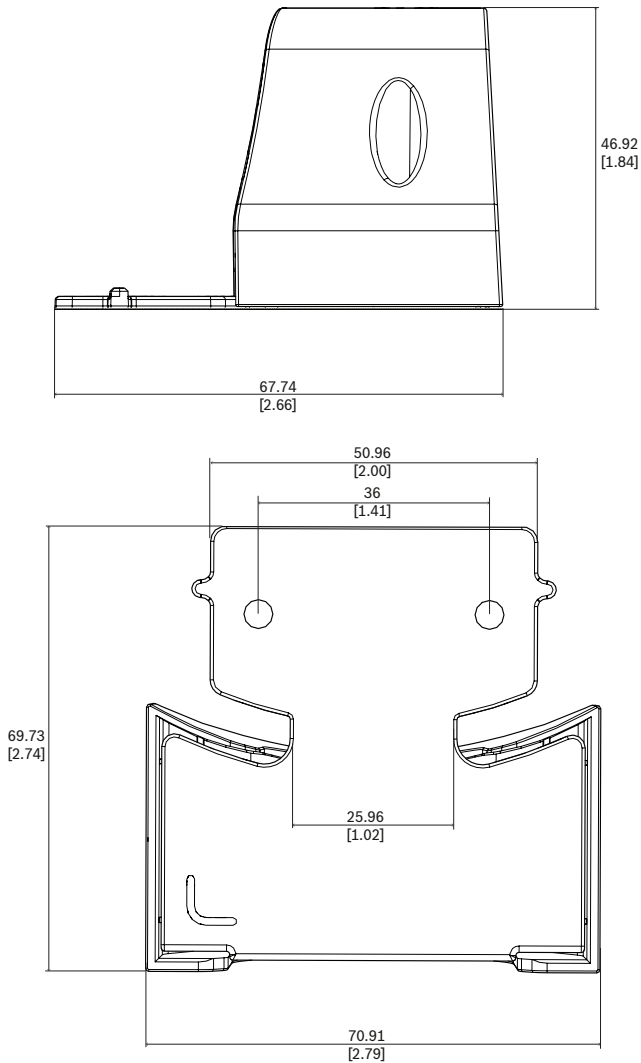

الأبعاد بالمليمتر (بوصة)

القطع المضمنة	
المكون	الكمية
محول الأنابيب	1
غطاء الأنابيب	2
مسمار M3×8 مم	3
دليل التثبيت السريع	1

المواصفات التقنية	
ميكانيكي	
mm x 70.77 mm x 67.74 mm 46.5	البُعد (الارتفاع x العرض x العمق) (مم)
.in. x 2.79 in. x 2.67 in 1.83	البُعد (الارتفاع x العرض x العمق) (بوصة)
مدخل من جانب الأنابيب NPT (M20) مقاس ¼ بوصة	أنبوب
22.3 مم	قطر الأنبوب (مم)
0.88 بوصة	قطر الأنبوب (بوصة)
g 56	الوزن (غ)
lb 0.1240	الوزن (رطل)
بلاستيك	المواد
اللون RAL 9003 أبيض الإشارة	اللون في مخطط RAL

معلومات الطلب
<p>M20 محول أنابيب، NDA-3080-CND محول الأنابيب M20 للكاميرات رقم الطلب F.01U.396.506 F.01U.379.489</p>

ممثل بواسطة:

:Germany
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
Grasbrunn 85630
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

:Europe, Middle East, Africa
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
JB Eindhoven, The Netherlands 5600
Phone: + 31 40 2577 284
/www.boschsecurity.com/xc/en/contact
www.boschsecurity.com