

NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeño

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Adaptador de montaje en poste compacto para la instalación directa del soporte colgante de pared de Bosch
- ▶ Diseño modular para una instalación rápida y sencilla
- ▶ Diseño antivandálico para el uso en interiores y exteriores
- ▶ Acabado a prueba de intemperie para mantener el aspecto cosmético

Los soportes de montaje y accesorios modulares para cámaras son una familia de soportes, adaptadores de montaje, placas de conexión para soportes colgantes y cámaras de vigilancia que se pueden utilizar con una amplia gama de cámaras de Bosch. Los accesorios son fáciles de instalar y se pueden combinar para simplificar la instalación en distintas ubicaciones conservando un mismo aspecto.

Funciones


Adaptador para montaje en poste

Adaptador de montaje en poste compacto para la instalación directa del soporte colgante de pared.

Combinaciones de accesorios universales

Es una solución segura y robusta para montar cámaras junto con los accesorios siguientes.

- Soporte de pared colgante NDA-U-WMT
- SMB para soporte de techo/pared suspendido NDA-U-PSMB

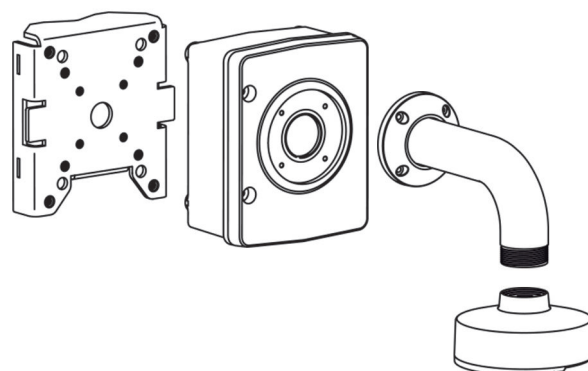

Certificaciones y aprobaciones

Especificaciones ambientales

Niebla salina	IEC60068-2-52
Vibración	NEMA TS2
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10



Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Adaptador para montaje en poste pequeño
4	Tornillo de cabeza hexagonal M6 x 20
4	Arandela de resorte M6
4	Arandela M6
4	Tornillo de cabeza ovalada con ranura del n.º 6-32 x 1 pulg.
2	Tira, inoxidable, 5 pies de longitud
2	Hebilla
1	Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An. x Al.)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0 pulg.)
Peso	508 g (1,12 libras)
Color estándar	Blanco (RAL 9003)
Material de fabricación	Aleación de aluminio

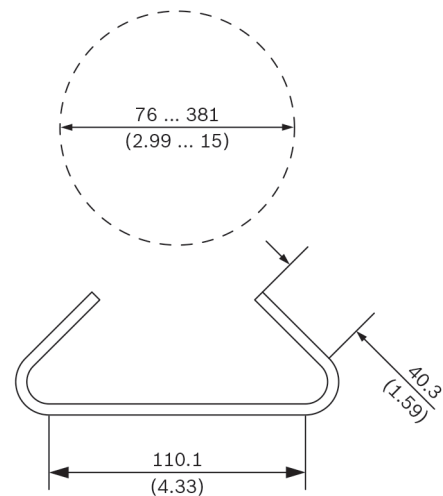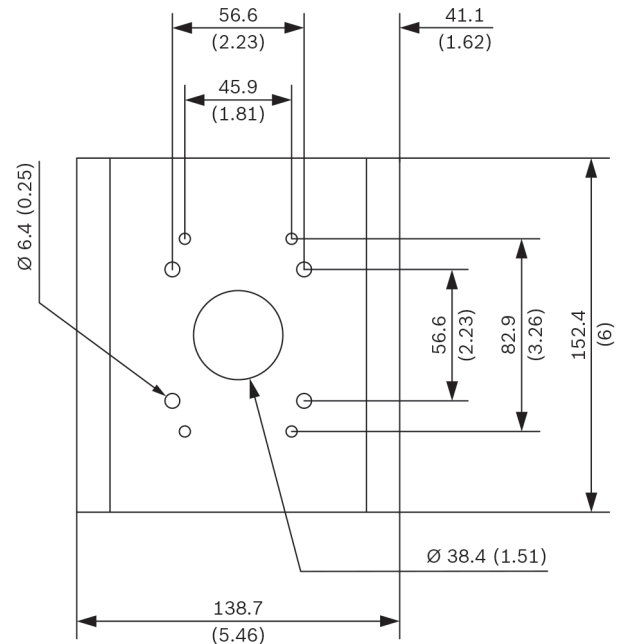

Dimensiones en mm (pulgadas)

Información para pedidos

NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeño

Adaptador para montaje en poste pequeño
Adaptador para montaje en poste universal, blanco, pequeño.

Número de pedido **NDA-U-PMAS**

Accesorios

NDA-U-PSMB SMB para soporte colgante mural/techo

Caja de montaje en superficie (SMB) para montaje en pared o montaje en techo.

Número de pedido **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMT Montaje mural colgante

Soporte de pared universal para cámaras domo, blanco

Número de pedido **NDA-U-WMT**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com