

# NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Adaptateur de montage sur mât compact pour une installation directe du support de montage mural suspendu Bosch
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique

Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

## Fonctions


### Adaptateur pour montage sur mât

Adaptateur de montage sur mât compact pour une installation directe du support de montage mural suspendu.

### Ensembles d'accessoires universels

Il constitue une solution sécurisée et robuste pour le montage de caméras avec les accessoires suivants.

- Support de montage mural NDA-U-WMT
- Boîtier pour montage suspendu en surface (mur/plafond) NDA-U-PSMB

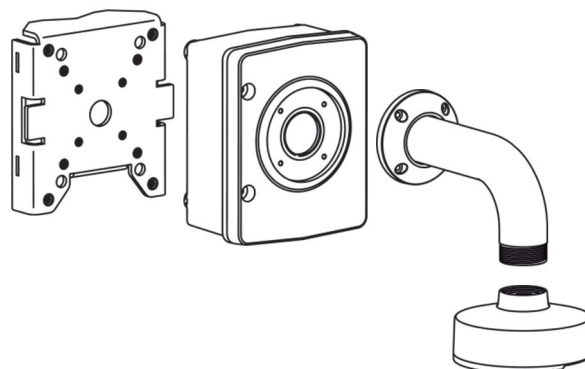

## Certifications et homologations

### Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Résistance aux vibrations	NEMA TS2
Résistance aux chocs	IEC60068-2-27
Chocs	IK10



## Composants

Quantité	Composant
1	Adaptateur de montage sur mât petit
4	Vis à tête hexagonale M6 x 20
4	Rondelle élastique M6
4	Rondelle M6
4	#Vis à tête ovale fendue 6-32 x 1 pouce
2	Languette, acier inoxydable, longueur 1,5 m
2	Boucle
1	Guide d'installation rapide

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0")
Poids	508 g
Couleur standard	Blanc (RAL 9003)
Matériau	Alliage aluminium

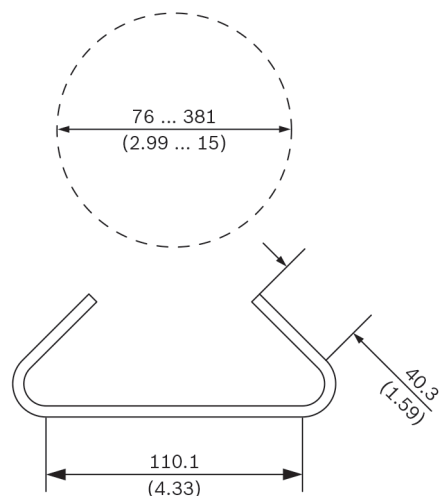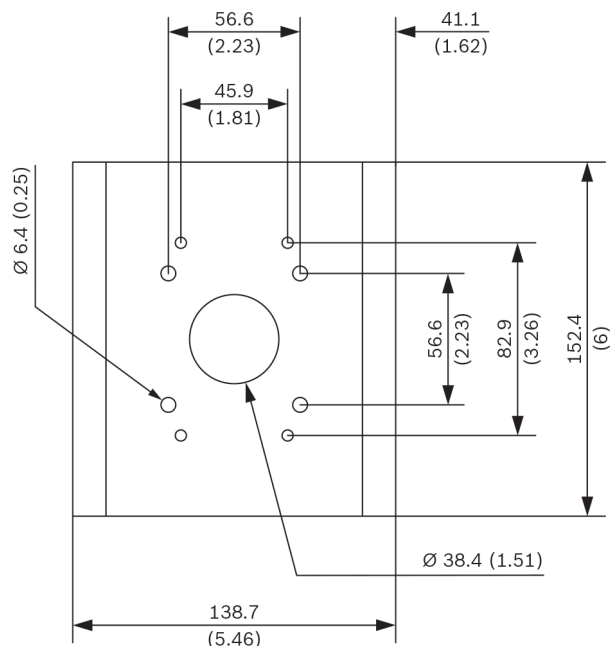

Dimensions en mm

## Informations de commande

### NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit

Adaptateur de montage sur mât petit  
Adaptateur de montage sur mât universel, blanc ; petit.  
Numéro de commande **NDA-U-PMAS**

### Accessoires

#### NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage mural ou sur mât.

Numéro de commande **NDA-U-PSMB**

#### NDA-U-WMT Montage mural suspendu

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc  
Numéro de commande **NDA-U-WMT**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com