

# NDA-U-PMT Hängende Rohrhalterung, 31cm

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Hängende Rohrhalterung für zur hängenden Kamerabefestigung
- ▶ Modulare Bauweise für schnelle und einfache Installation
- ▶ Wetterfeste Oberflächenbehandlung sorgt für langfristig hochwertiges Aussehen der Kamera
- ▶ Schlagfeste Bauweise für Innen- und Außeneinsatz

Die modularen Kamerahalterungen und das Zubehör sind eine Serie von Halterungen, Montageadaptern, Hängeadapterplatten und Anschlussboxen, die mit vielen verschiedenen Bosch Kameras eingesetzt werden können. Das Zubehör ist einfach zu montieren und kann kombiniert werden, um die Montage an unterschiedlichen Orten zu vereinfachen, während das Erscheinungsbild immer dasselbe bleibt.

- NDA-U-PSMB Aufputz-Anschlussbox für hängende Wand-/Deckenmontage
- NDA-U-PA0/1/2 Anschlussbox
- NDA-U-WMP Wandhalterungsplatte



## Funktionen

### Hängebefestigung für Rohr

Der Hängebefestigungssatz für die Rohrmontage ermöglicht die Montage einer von der Decke hängenden Kamera. Bei hohen Decken kann die Länge mithilfe einer Rohrverlängerung angepasst werden. Die Halterung ermöglicht eine einfache Kabelführung oder kann mit einer zusätzlichen Anschlussdose für Kabelkanalverbindungen kombiniert werden.

### Kombination mit Universalzubehör

Sie liefert eine sichere, robuste Lösung zur Befestigung von Kameras direkt an der Decke oder kann in Verbindung mit den folgenden Adaptern verwendet werden:

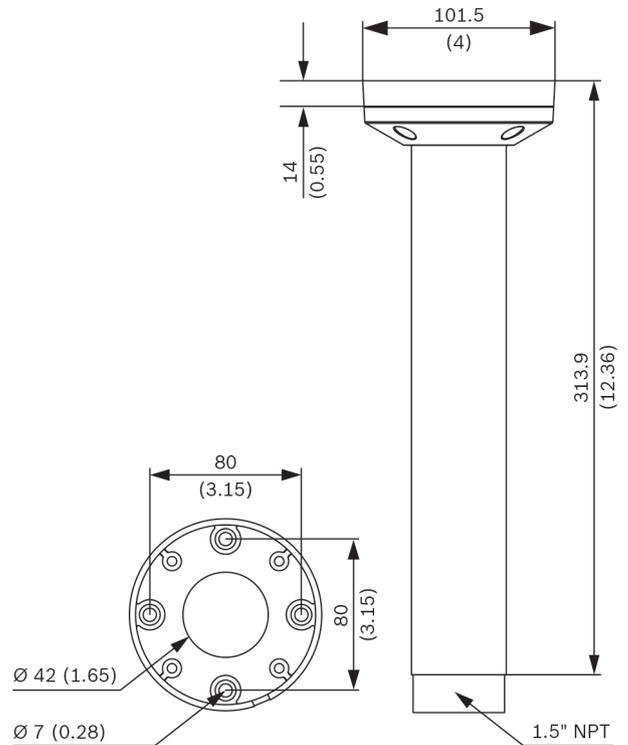

Abmessungen in mm

### Länderzulassungen

#### Umgebungsbedingungen

Salznebel	IEC60068-2-52
Vibration	NEMA TS2
Stöße	IEC60068-2-27
Stoßfestigkeit	IK10

### Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Rohrhalterung
4	M5 x 16 mm Flachkopf-Torx-Schraube mit Zinkbeschichtung
1	T25 Torx-Schlüssel
1	Gewindedichtband: PTFE-Band
1	Schnellstartanleitung

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Abmessungen (mit Befestigungsflansch)	101,5 x 334 mm (Ø x L)
Gewicht	689 g
Standardfarbe	Weiß (RAL 9003)
Konstruktionsmaterial	Aluminiumlegierung

### Bestellinformationen

#### NDA-U-PMT Hängende Rohrhalterung, 31cm

Universal-Rohrhalterung für Dome-Kameras, 31 cm, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMT**

#### Zubehör

#### NDA-U-PMTE Rohrverlängerung, hängend, 50cm

Verlängerung für Universal-Rohrhalterung, 50 cm, weiß

Bestellnummer **NDA-U-PMTE**

#### NDA-U-PSMB Hängebef. für Wand-/Deckenmontage, SMB

Aufputz-Anschlussbox für Wand- oder Rohrmontage.

Bestellnummer **NDA-U-PSMB**

#### NDA-U-WMP Wandmontageplatte

Grundplatte für Universal-Wandhalterung, Eckenhalterung und Masthalterung, weiß, IP66

Bestellnummer **NDA-U-WMP**

#### NDA-U-PA0 Anschlussbox 24VAC

Anschlussbox, 24 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang, IP66

Bestellnummer **NDA-U-PA0**

#### NDA-U-PA1 Anschlussbox 120VAC

Anschlussbox, 120 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang, IP66

Bestellnummer **NDA-U-PA1**

#### NDA-U-PA2 Anschlussbox 230VAC

Anschlussbox, 230 VAC Eingang, 24 VAC Ausgang, IP66

Bestellnummer **NDA-U-PA2**

**NDA-3050-PIP Hängeadapterplatte für panoramic 5000**

Hängeadapterplatte für FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Für Innen- und Außeneinsatz  
Bestellnummer **NDA-3050-PIP**

---

**NDA-4020-PIP Hängeadapterplatte für AUTODOME 4000**

Hängeadapterplatte für AUTODOME IP 4000i.  
Bestellnummer **NDA-4020-PIP**

---

**NDA-5030-PIP Hängeadapterplatte für NDE-4/5000**

Hängeadapterplatte für FLEXIDOME 4000i/5000i im Außeneinsatz.  
Bestellnummer **NDA-5030-PIP**

---

**NDA-5031-PIP Hängeadapterplatte für NDI-4/5000**

Hängeadapterplatte für FLEXIDOME IP 4000i/5000i im Inneneinsatz.  
Bestellnummer **NDA-5031-PIP**

---

**NDA-7010-PIP Hängeadapterplatte für FLEXIDOME 7000**

Hängeadapterplatte für FLEXIDOME IP panoramic 7000.  
Bestellnummer **NDA-7010-PIP**

---

**Vertreten von:**

**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com