


PSP-D00098 Adap. do mon. ścien. PRA-CSLW + PRA-CSE PRAESENSA

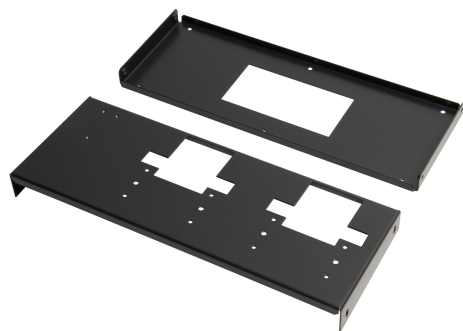

PSP-D00098 Adapter do montażu ściennego PRA-CSLW + PRA-CSE to eleganckie i dyskretne rozwiązanie, które pozwala łatwo zainstalować na ścianie stację wywoławczą i jej rozszerzenie.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Płytki montażowa do montażu na ścianie
1	Adapter stacji wywoławczej

Parametry techniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	125.1 mm x 330 mm x 31.6 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	4.93 in x 12.99 in x 1.24 in
Masa (kg)	0.85 kg
Masa (lb)	1.87 lb
Materiał	Metal blacha, 1,25 mm
Typ montażu	Metaliczna powłoka malowana proszkowo

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ Łatwiejsza instalacja stacji wywoławczej PRA-CSLW na ścianie za pomocą PRA-CSE
- ▶ Uchwyt pasuje do stacji wywoławczej PRA-CSLW, klipsa mikrofonu i stacji wywoławczej PRA-CSE
- ▶ Łatwe wprowadzenie kabla od tyłu, z góry lub od dołu
- ▶ Przylega ściśle do ściany

Kolorystyka

RAL 9017 Czarny drogowy

Informacje do zamówień

PSP-D00098 Adap. do mon. ścien. PRA-CSLW + PRA-CSE

Adapter do montażu ściennego ułatwiający instalację ściennej stacji wywoławczej PRAESENSA z ekranem LCD i rozszerzenia stacji wywoławczej

Numer zamówienia **PSP-D00098 | F.01U.399.577**