


PVA-1WEOL Linjapäättteen valvontamoduuli

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

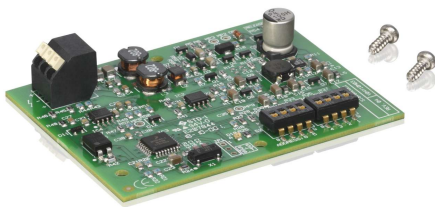

- ▶ yhteensopiva 100 V:n, 70 V:n ja 50 V:n kaiutinlinjojen kanssa
- ▶ moduuli saa virran kaiutinlinjasta (ohjausääni)
- ▶ mahdollisuus kytkeä useita moduuleita yhteen kaiutinlinjaan
- ▶ yhteen vahvistimen lähtökanavaan voidaan kytkeä jopa 60 moduulia
- ▶ EN 54-16 -standardoitu järjestelmä

EOL-valvontamoduulilla valvotaan kaiutinlinjan eheyttä. Sitä voidaan käyttää sellaisissa sovelluksissa, joissa halutaan jatkuvaa taustamusiikkia.

Yhdessä EOL-isännän kanssa, jollainen on integroitu kaikkiin PAVIRO-järjestelmän ohjaimiin ja reitittäjiin, kaiutinlinjaa voidaan valvoa oikosulkujen ja avointen piirien varalta.

Moduulin tila-LED voi auttaa asennuksen tarkistamisessa. Katso tarkempia tietoja IRIS-Net-ohjelmiston tai ohjaimen/reitittimen käyttöoppaista.

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Hätästandardisertifioinnit

Eurooppa EN 54-16

Ympäristödirektiivit

Turvallisuus EN 60065

Immunitetti EN 50130-4

Emissio EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 osa 15B luokka A

Ympäristödirektiivit

Käyttöympäristö EN 50581

Merenkulku EN 60945

Vaatimustenmukaisuus

Eurooppa CE/CPR

Yhdysvallat FCC

Kanada ICES

Australia RCM

Korea KCC

Venäjä EAC

Käyttöympäristö RoHS

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Linjapäättteen valvontamoduuli
1	Ruuvisarja
1	Käyttöopas

Tekniset tiedot

Seuraavat tekniset tiedot koskevat PVA-1WEOL:n laitteistoversiota 1.2 ja laiteohjelmistoversiota 1.3 yhdessä PVA-4CR12- tai PVA-4R24-laitteistoversion 02/00 kanssa. Edellisiä laite- ja laiteohjelmistoversioita voidaan käyttää samassa järjestelmässä, mutta alhaisin C_g pitää ymmärtää järjestelmän korkeimpana C_g:nä.

Sähköominaisuuksia koskevat tiedot

Virtalähde (Power supply)	18–22 kHz, 8 V _{eff} , 20 mW
---------------------------	--

Kaapelin rajoitukset


Min R _G	3 MΩ
Max C _g	2500 nF
Moduulien määrä	60

Mekaniikka

Tuotteen mitat (leveys × korkeus × syvyys)	15 mm x 78 mm x 60 mm
Nettopaino	30 g

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	-5–+45 °C
Kosteus (tiivistymätön)	5–90 %
Korkeus	Jopa 2000 m

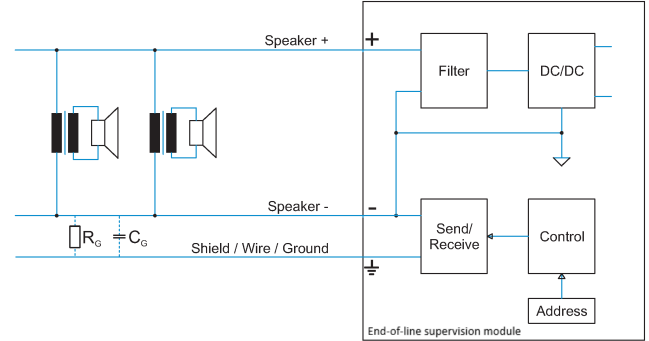

Kytentäkaavio

Tilaustiedot

PVA-1WEOL Linjapäättteen valvontamoduuli

Moduuli, jolla valvotaan kaiutinlinjoihin syntyviä oikosulkuja ja avoimia piirejä.

Tilausnumero **PVA-1WEOL**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com