

Zasilacze sieciowe do promienników podczerwieni

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas




- ▶ Konstrukcja stałonapięciowa do zewnętrznego oświetlenia LED
- ▶ Wbudowany układ aktywnej korekcji współczynnika mocy (PFC), na ogół > 0,93
- ▶ Czas włączenia < 1 sekunda z układem łagodnego rozruchu (soft start)
- ▶ Zabezpieczenie przed przeciążeniem, nadprądowe, przed otwartym obwodem, zwarcieniem, przegrzaniem

Zasilacze sieciowe o stałym napięciu 24 VDC przeznaczone do oświetlenia LED. Modele o mocy 35, 60 lub 100 W.


Certyfikaty i świadectwa

Normy	Rodzaj
Emisja	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Odporność	EN 61547 EN 55024 EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 FCC, część 15, klasa B
Inne	UL 8750 EN 61347-1 EN 61347-2-13
Oznaczenia	CE, RoHS


Planowanie

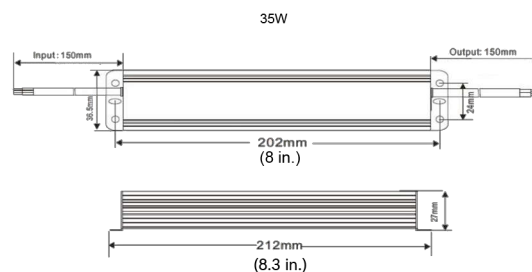

Zasilacz sieciowy 35 W

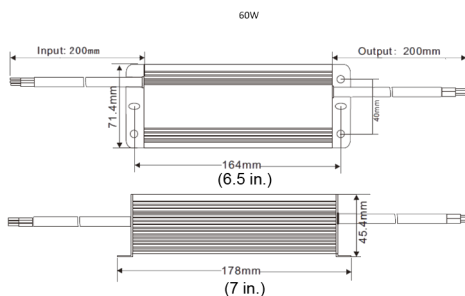

Zasilacz sieciowy 60 W

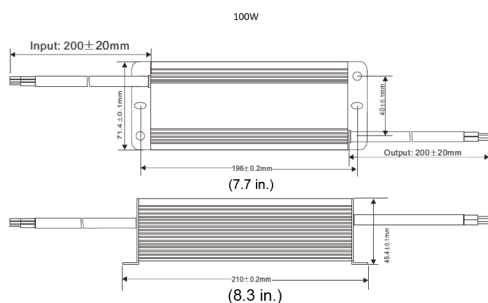

Zasilacz sieciowy 100 W

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	100–240 VAC, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	24 VDC, ±2%
Maksymalne obciążenie	35 W: 1,46 A 60 W: 2,5 A 100 W: 4,16 A
Rodzaj połączenia	Odizolowane końcówki
Temperatura pracy	Od -25°C do +50°C
Wymiary (dł. x szer. x gł.)	35 W: 212 mm x 37 mm x 27 mm 60 W: 178 mm x 72 mm x 45 mm 100 W: 210 mm x 72 mm x 45 mm
Materiał	Aluminium
Stopień ochrony / standard	IP67 (zgodnie z odpowiednimi normami instalacji)

Zamówienia - informacje**Zasilacz PSU-IIR-35, 24 VDC, 35 W**

Zasilacze sieciowe o stałym napięciu 24 VDC, 35 W przeznaczone do oświetlenia LED. Wejście 100–240 VAC, wyjście 1,46 A. Aluminiowa obudowa oznaczona klasą IP67.

Numer zamówienia **PSU-IIR-35**

Zasilacz PSU-IIR-60, 24 VDC, 60 W

Zasilacze sieciowe o stałym napięciu 24 VDC, 60 W przeznaczone do oświetlenia LED. Wejście 100–240 VAC, wyjście 2,5 A. Aluminiowa obudowa oznaczona klasą IP67.

Numer zamówienia **PSU-IIR-60**

Zasilacz sieciowy PSU-IIR-100, 24 VDC, 100 W

Zasilacze sieciowe o stałym napięciu 24 VDC, 100 W przeznaczone do oświetlenia LED. Wejście 100–240 VAC, wyjście 4,16 A. Aluminiowa obudowa oznaczona klasą IP67.

Numer zamówienia **PSU-IIR-100**

Reprezentowana przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com