


Synchronsekunden-Außennebenuhren, rund, zweiseitig, beleuchtet

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben

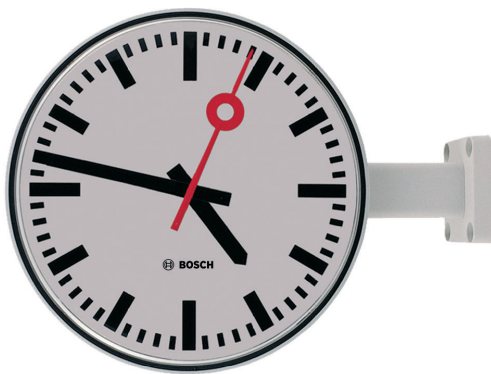

- ▶ Vorgesehen für Wand-, Decken- und Sockelbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden und Minutenstriche DIN 41091
- ▶ Gehäusefarbe RAL 7035 lichtgrau
- ▶ Beleuchtet durch Ring-Leuchtstofflampe
- ▶ Sekundenzeiger mit Auge, rot

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Vierdrahtleitung (zwei Leitungen pro Nebenuhrwerk) für die Minutenimpulse und für die Beleuchtung eine abschaltbare 230 Volt Wechselspannungszuführung mit Schutzleiter erforderlich.

Bei Synchronsekunden-Außennebenuhren ist für den Betrieb der Synchronsekunde eine permanente 230 Volt Wechselspannungszuführung erforderlich. Bei einer Impulsnennspannung 36 V bis 60 V muss der entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden. Zwei Nebenuhrwerke mit Synchronsekunde.

Technische Daten

	60 cm Ø	80 cm Ø
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Durchmesser	670 mm	902 mm
Tiefe	285 mm	310 mm
Frontscheiben	aus tiefgezogenem Acrylglas	

Farbe	RAL 7035 lichtgrau	
Befestigungsarm, Länge	240 mm	
Elektrische Werte		
Betriebsspannung Licht	230 VAC	
Leistungsaufnahme	40 VA	40 VA
Impulsnennspannung	12 V bis 24 V	
Impulsstrom je Werk	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA	
Antrieb Synchronsekunde je Werk	230 VAC 50 Hz 2,5 VA	
Umgebungswerte		
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP 54	IP 54

Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C	
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 39 kg
Sichtweite	ca. 60 m	ca. 100 m

Bestellinformationen

Synchronsekunden-Außennebenuhr, zweiseitig, beleuchtet, 60 cm Ø

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.073.264.260	3442	4803

Synchronsekunden-Außennebenuhr, zweiseitig, beleuchtet, 80 cm Ø

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.073.264.264	3442	4920

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com