


AT 5000 DSL/LTE Cat1 Umrüstsatz

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben

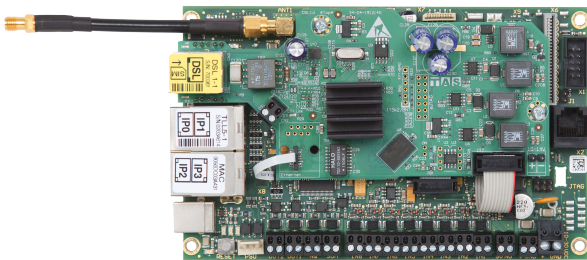

- ▶ Umrüstsatz für AT 5000 DSL/GPRS zu AT 5200 DSL/LTE
- ▶ 4 Ethernet Ports
- ▶ kompakte Einbauvariante für Montage in AT 5000 Gehäuse
- ▶ EffiLink-ready

Funktionen

Umrüstsatz für das AT Gerät 5000 DSL/GPRS in ein AT 5200 DSL/LTE. Beinhaltet eine komplette Basisbaugruppe TLL5 mit DSL-Modem, Antennenverlängerung und einem Satz Befestigungsschrauben.

Mit dem Bausatz ist es möglich das vor Ort installierte AT Gerät 5000, durch Tausch der Basisbaugruppe, im Bedarfsfall LTE-fähig zu machen.

Planungshinweise

Die Lieferung erfolgt ohne M2M-Karte
Passende LTE-Antennen sind als optionales Zubehör verfügbar.

Technische Daten

LAN-Ports	bis zu 4
Mobilfunk	2G/3G/4G

LTE-Modem	Cat.1(Rel.11)
Downlink	10 MBit/s
Uplink	5 MBit/s
VoLTE	vorbereitet
Anzahl SIM-Slots	1 (Mini-SIM)

Bestellinformationen

AT 5000 DSL/LTE Cat1 Umrüstsatz

Umrüstsatz für AT 5000 DSL/GPRS zu AT 5200 DSL/LTE, bestehend aus Basisbaugruppe TLL5 mit DSL-Modem, Antennenverlängerung und einem Satz Befestigungsschrauben

Bestellnummer | **F.01U.646.626** App.Schl. **5363** Vepos **6626**