


UPS 2416 A Voeding, 24V



De UPS-Voedingseenheid is een plug-and-play-voeding voor de totale voeding van de brandmeldcentrale.

Systemoverzicht

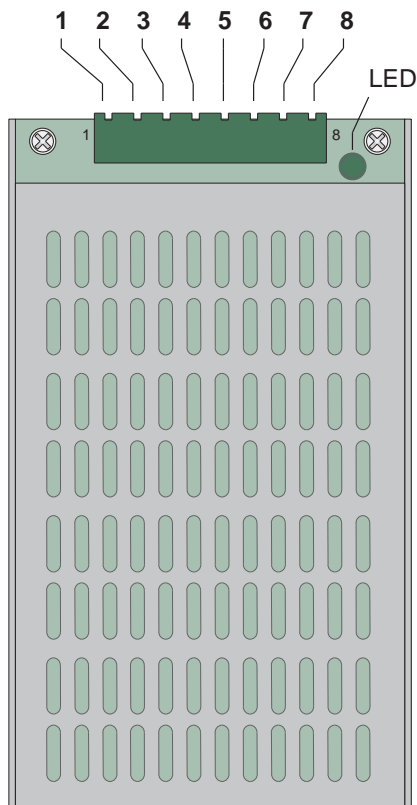

- ▶ Eenvoudige installatie en vervanging via plug-and-play-interface
- ▶ Conform EN54-4

1-3	ACL/ACN/G	Netvoeding
4/5	DC+/DC-	27 VDC-uitgang pos./neg.
6	FAULT	Netstoring
7/8	RTH+/RTH-	Thermische sensor pos./neg.

Functies

De Voeding is beveiligd tegen ompoling en overspanning.
De uitgangsspanning wordt bewaakt en geregeld via de thermische sensor. Als er een storing is, schakelt de uitgang FAULT naar 0 V.
Een groene LED op de Universele Voeding geeft aan dat het systeem operationeel is.

Informatie over de regelgeving

Opmerkingen over installatie/configuratie

- De Voedingseenheid wordt in een Beugel Voor Voedingseenheden geplaatst en is zo onmiddellijk gereed voor gebruik.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Universele Voeding 24 V/5 A

Pos. Beschrijving Connector

Technische specificaties**Elektrisch**

Ingangsspanning	100 V AC ... 240 V AC
Bereik ingangsfrequentie	50 Hz ... 60 Hz
Rendement	> 85 %
Wachttijd	> 16 ms bij 115 VAC
Uitgangsspanning	26 V DC ... 29 V DC (temperatuurafhankelijk) Nominaal 26,8 VDC bij 40°C
Max. uitgangsstroom	6 A
Max. vermogen	160 W (permanent)

Mechanisch

Koeling	Ventilatie zonder ventilator
Materiaal van behuizing	Aluminium, geanodiseerd
Kleur van behuizing	Matzwart
Afmetingen	ca. 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 inch)
Gewicht	ca. 780 g (27,5 ounces)

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C ... 50 °C 122 °F)
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C ... 60 °C 140°F)
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend

Bestelinformatie**UPS 2416 A Voeding, 24V**

plug-and-play voeding voor de totale voeding van de brandmeldcentrale.

Bestelnummer **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Accessoires**CPB 0000 A Kabelset, regeling voeding naar accu**

Gebruikt voor de aansluiting van de BCM-0000-B Accucontrollermodule op een UPS-voeding, kabellengte 150 cm

Bestelnummer **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Services**EWE-UPS2416-IW 12 mths wrty ext UPS2426 Power Supply**

Bestelnummer **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com