


蓝色系列G2被动红外入侵探测器
ISC-BPR2-W12-CHI



2.2 米 - 2.75 米
(7.5 英尺 - 9 英尺)
建议
2.2 米 (7.5 英尺)

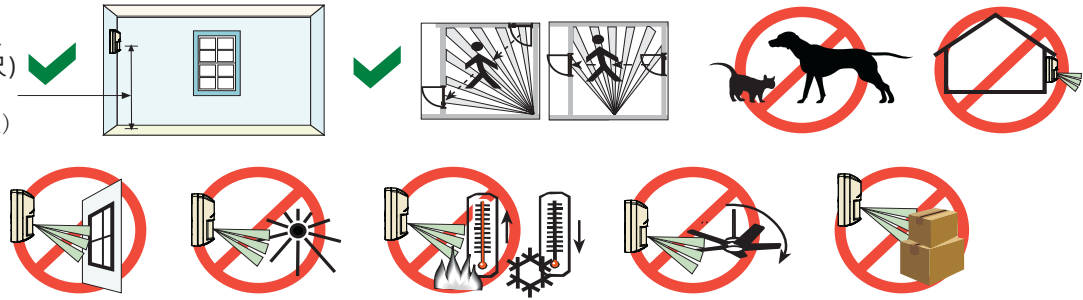


SELV
所有布线只连接到一个安全超低压电路 (SELV)。

在没有得到博世安防系统公司明确批准而变更或修改产品，用户的授权操作设备可以无效。


0 - 95% 相对湿度
(0 - 85% 安装)

-30°C to +55°C
(-20°F to +130°F)


附加支架
B328, B338, B335

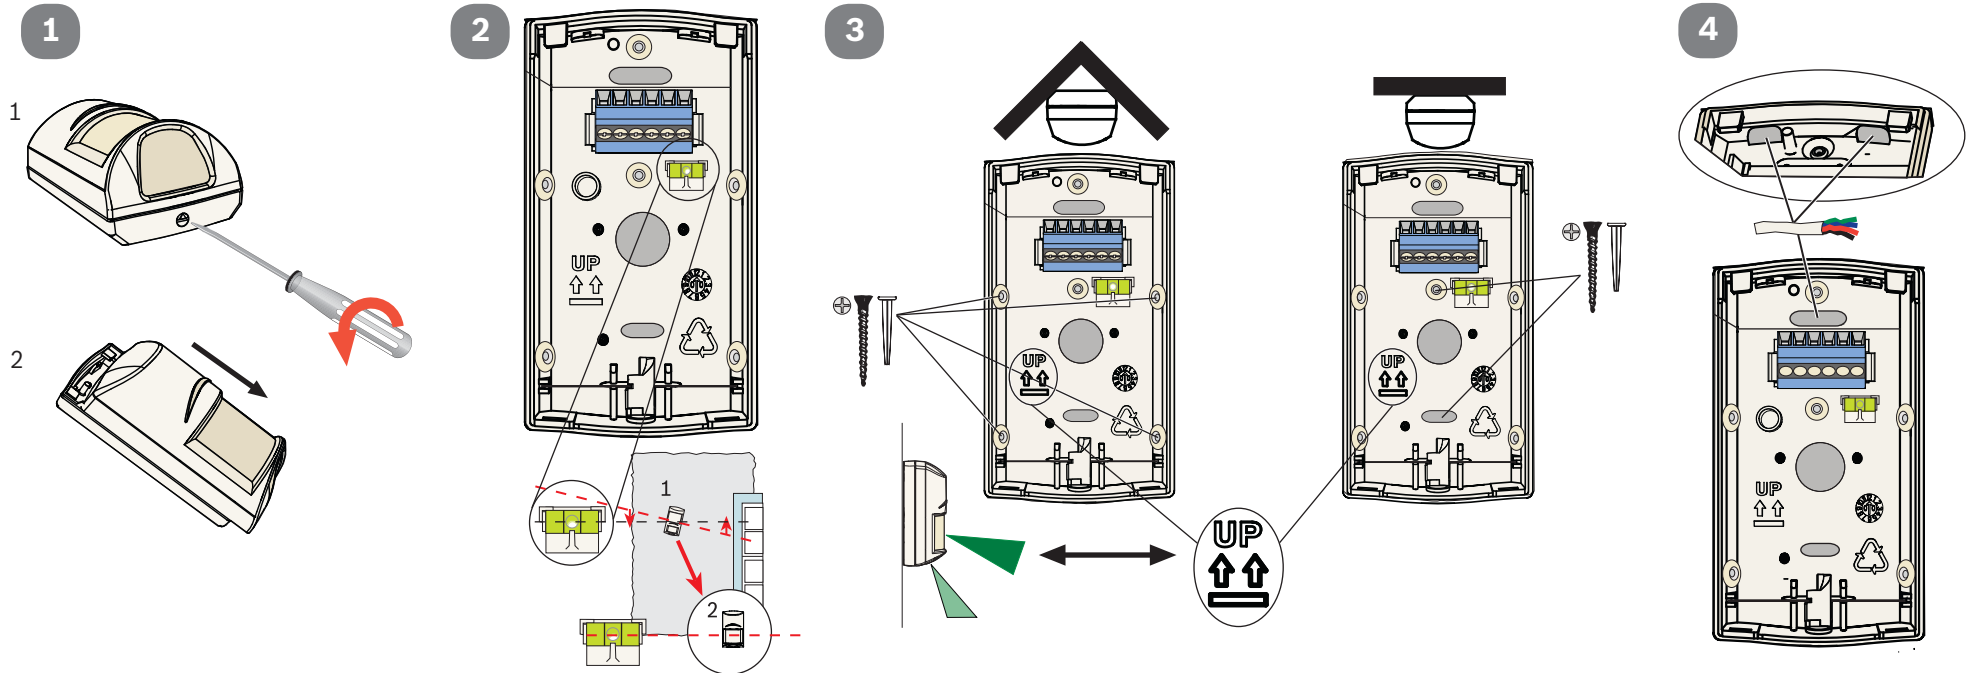


5

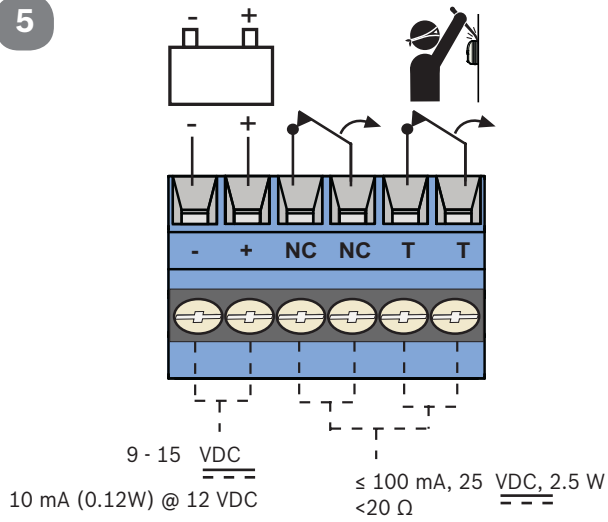


6

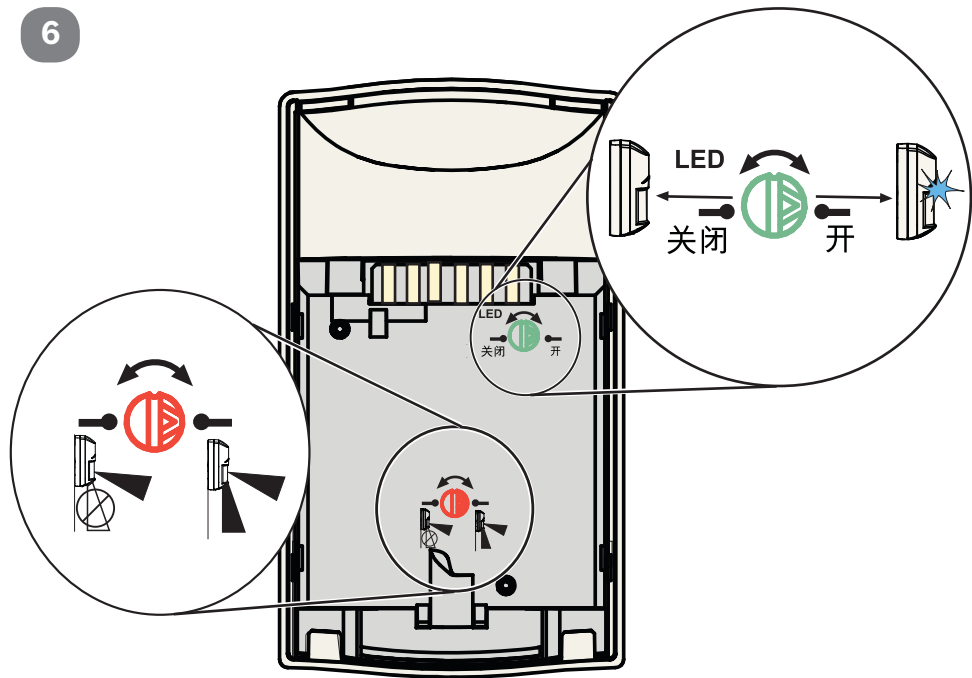



7



8

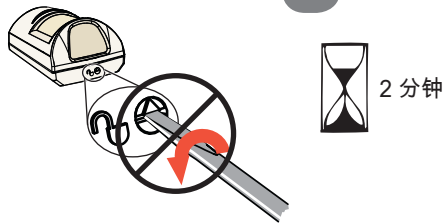

9

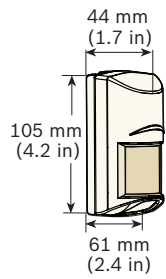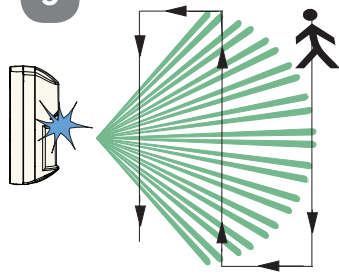

? → www.boschsecurity.com.cn

Reading Bosch Security Systems, Inc. Product Date Codes
For Product Date Code information, refer to the
Bosch Security Systems, Inc. Web site at:
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

