


DCN-SWIND-E Licencia canales individuales

www.boschsecurity.com

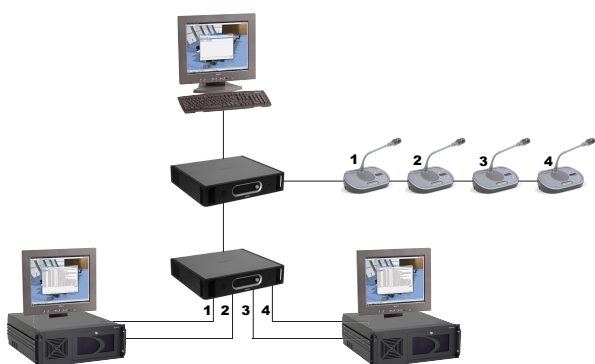

- Direccionamiento sencillo de canales de audio individuales
- Se pueden definir hasta 26 canales individuales

El software para canales individuales se utiliza para dirigir las señales de audio de los micrófonos de delegados a los canales de audio del sistema DCN. Sólo los expansores de audio y las interfaces CobraNet pueden recibir estos canales de audio individuales.

Funciones

Canales individuales

Una aplicación habitual del software para canales individuales consiste en la grabación individual de un número determinado de micrófonos en una sala de tribunal (a menudo es necesario disponer de audio irreconocible para la protección de los testigos). Los canales individuales comparten los canales de audio del sistema DCN con los canales de interpretación. Se puede utilizar un máximo de 26 canales individuales.

Direccionamiento de canales individuales

Cuando se asigna una señal de audio de un delegado como canal individual, se dirige a un canal de audio de DCN específico y está disponible en la salida de un expansor de audio o interfaz CobraNet. De forma opcional, se pueden enviar a un dispositivo de

procesamiento de sonido externo (p. ej., distorsionador/codificador de voz) y devolver a la entrada de audio de la unidad de control central, el expansor de audio o la interfaz CobraNet. Los micrófonos de delegados con el modo de activación por voz, modo dual y todas las unidades inalámbricas no se pueden asignar a un canal individual.

Activación de la grabación

El contacto de salida digital del expansor de audio o de la interfaz CobraNet conectados se activa automáticamente cuando se reconoce la presencia de una señal de canal individual. El umbral del contacto de salida se puede configurar en el expansor de audio o la interfaz CobraNet.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Correo electrónico con información de activación de licencias

Especificaciones técnicas

DCN NG: DCN-CCU2

Se necesita una unidad central de control para poder utilizar esta licencia

Información para pedidos

DCN-SWIND-E Licencia canales individuales

Canales individuales DCN Next Generation. Dirige una señal de audio de un micrófono de delegado individual a un canal de audio del sistema DCN. No se puede utilizar con unidades de debate inalámbricas DCN y DCN-DDI/DCN-DIS en modo dual. Código E.

Número de pedido **DCN-SWIND-E**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com