


# DCN-SWIND-E Licencja na indywidualne kanały

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas

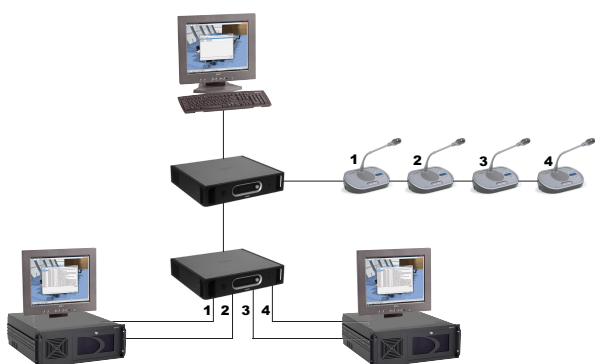

- ▶ Łatwe kierowanie pojedynczych kanałów audio
- ▶ Możliwość zdefiniowania nawet 26 oddzielnych kanałów

Oprogramowanie Indywidualne kanały jest przeznaczone do kierowania sygnałów fonicznych z poszczególnych mikrofonów uczestników do kanałów audio systemu DCN. Sygnały z indywidualnych kanałów fonicznych mogą być odbierane tylko przez ekspandery audio lub interfejsy Cobranet.

## Funkcje

### Indywidualne kanały

Typowym zastosowaniem oprogramowania Indywidualne kanały jest oddzielny zapis dźwięku z wybranej liczby mikrofonów w sali sądowej (ochrona świadków często wymaga braku możliwości rozpoznania dźwięku). Indywidualne kanały dzielą kanały audio systemu DCN z kanałami tłumaczeniowymi. Istnieje możliwość korzystania nawet z 26 indywidualnych kanałów.

### Kierowanie indywidualnych kanałów

Kiedy sygnał audio z pulpitu uczestnika zostanie oznaczony jako kanał indywidualny, jest on kierowany do określonego kanału audio systemu DCN i dostępny na wyjściu ekspandera audio lub interfejsu Cobranet. Może być wówczas wysłany do zewnętrznego

przetwornika audio (np. szyfrator głosu / wokoder) i skierowany z powrotem do jednostki CCU, ekspandera audio lub interfejsu Cobranet. Pulpity uczestników pracujące w trybie aktywacji głosowej, trybie podwójnym i wszystkie pulpity bezprzewodowe nie mogą zostać przypisane do indywidualnego kanału.

### Wyzwalanie rejestratora

Styk wyjścia cyfrowego podłączonego ekspandera audio lub interfejsu Cobranet zostaje uaktywniony automatycznie w momencie rozpoznania obecności sygnału z kanału indywidualnego. Próg uaktywnienia styku wyjścia można skonfigurować w ekspanderze audio oraz interfejsie Cobranet.

## Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Wiadomość e-mail z informacjami niezbędnymi do aktywacji licencji.

### Parametry techniczne

DCN NG: DCN-CCU2

Wymagane jest centralne urządzenie sterująca, aby można było użyć tej licencji

współpracuje z bezprzewodowymi pulpitemi dyskusyjnymi DCN i modułami DCN-DDI/DCN-DIS w trybie podwójnym. Kod elektroniczny.  
Numer zamówienia **DCN-SWIND-E**

### Informacje do zamówień

#### **DCN-SWIND-E Licencja na indywidualne kanały**

Indywidualne kanały systemu DCN Next Generation. Kieruje sygnał foniczny z pojedynczego mikrofonu delegata do kanału audio systemu DCN. Nie

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com