

DS150i sorozatú kilépéskérő érzékelők

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Egy vagy két ajtóhoz használható
- ▶ Falra és mennyezetre szerelhető
- ▶ Belső függőleges célozhatóság:
- ▶ Önmagában zárt lefedettségi terület
- ▶ Kiválasztható relé-működési mód

A DS150i-sorozat tagjai a DS150i-érzékelő (világosszürke) és a DS151i-érzékelő (fekete). Ezek a készülékek kifejezetten be- és kilépést engedélyező (REX) alkalmazásokhoz lettek tervezve. A DS150i és a DS151i egységek a lefedett területen belül érzékelik a mozgást, és jelzik ezt egy beléptető rendszer vagy egy ajtóvezérlő eszköz számára.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet




Főbb funkciók

Tesztfunkciók

A burkolaton látható LED aktiválódik be-/kilépési kérelem esetén.


Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Ausztrália	RCM [DS150i]
Európa	CE EMC, LVD, RoHS
Egyesült Államok	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

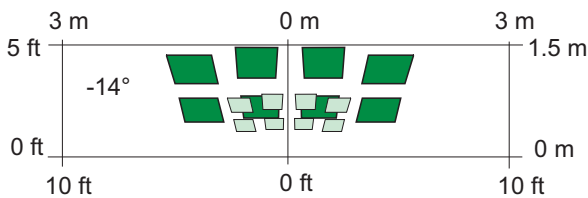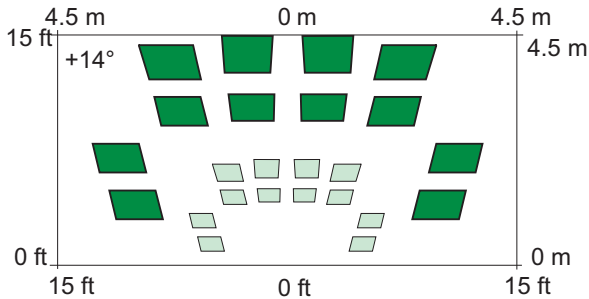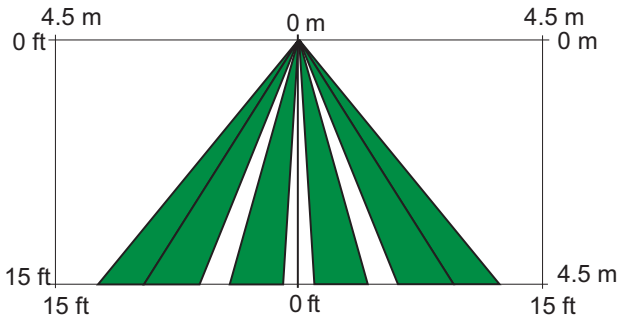

Előlnézet és felülnézetek

A DS150i és a DS151i érzékelők lefedési területének előlnézete, valamint a terület felülnézetei a padlón. A lefedett terület általános mérete 2,4 m x 3 m

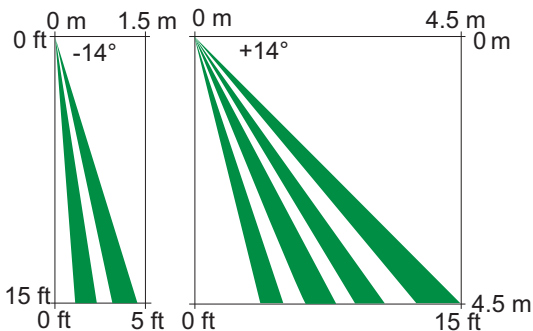

Oldalnézet

A DS150i és a DS151i érzékelők lefedési területének oldalnézete.

Mechanikai jellemzők

Riasztási kimenetek:	Két „C” formátumú relé-érintkező
Kijelzők	Egy aktiválható LED
Relé működési ideje:	60 másodpercig állítható
A burkolat méretei:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
A burkolat anyaga:	Fokozottan ütésálló ABS műanyag ház
Áramkimaradás alapértelmezett mód:	Teljes tápellátás esetén NO/NC választható
Időzítő mód:	Az időzítő programozható újraindítható vagy nem újraindítható módra.
Szerelési hely:	Felszíni szerelés falra vagy mennyezetre

Környezeti

Üzemi hőmérséklet:	-29 °C - +49 °C
Rádiófrekvenciás interferencia-ellenállás (RFI):	A készülék nem riaszt vagy érzékel a 26 MHz -1000 MHz kritikus frekvenciatartományban 50 V/m mellett.

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Áramfelvétel:	26 mA 12 V DC mellett
Feszültség:	12 V AC vagy V DC; 24 V AC vagy V DC

Képviseelő:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com