

Czujki kontroli przejścia serii DS150i

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Do użytku w drzwiach pojedynczych lub podwójnych
- ▶ Montaż ścienny lub sufitowy
- ▶ Możliwość kierowania wiązki w pomieszczeniach w pionie
- ▶ „Zawijany” obszar detekcji
- ▶ Możliwość ustawienia trybu wyzwalania przekaźnika

Seria DS150i składa się z czujki DS150i (jasnoszara) i DS151i (czarna). Są one przeznaczone specjalnie do systemów kontroli przejścia. Czujki DS150i i DS151i wykrywają ruch w obszarze detekcji i powiadamiają system kontroli dostępu lub urządzenie sterujące otwarciem drzwi.

Podstawowe funkcje




Funkcje testowe

Widoczna z zewnątrz dioda LED aktywacji


Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja	
Australia	RCM	[DS150i]
Europa	CE	EMC, LVD, RoHS
Stany Zjednoczone	UL	ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

Planowanie

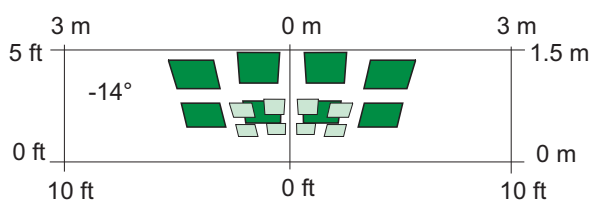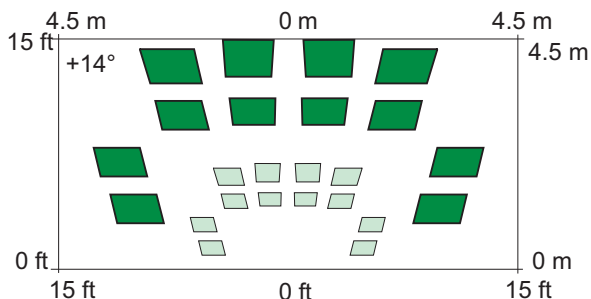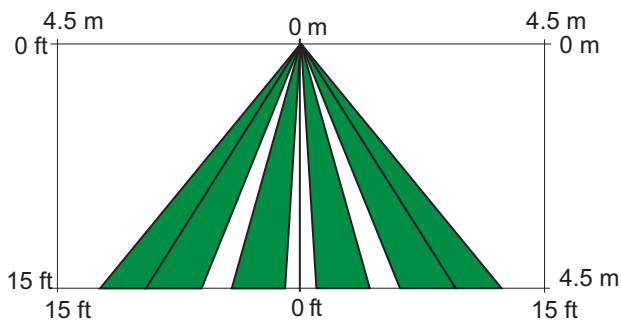

Widok z przodu i widoki z góry
Zasięg czujki DS150i i DS151i widziany z przodu oraz zasięg na podłodze widziany z góry. Typowy zasięg wynosi 2,4 m x 3 m.

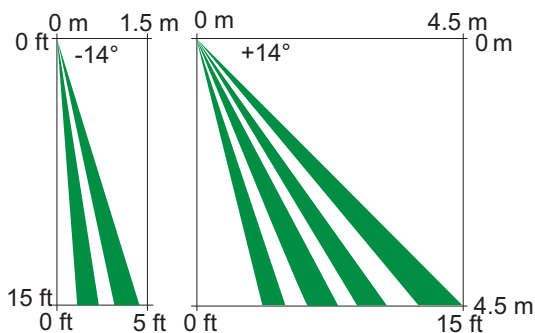

Widok z boku
Zasięg czujki DS150i i DS151i widziany z boku

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobór prądu:	26 mA przy napięciu 12 VDC
Napięcie:	12 - 24 VAC lub VDC

Parametry mechaniczne

Wyjście alarmowe	dwa styki przekaźnika typu C
Wskaźniki:	Jedna dioda LED uaktywnienia
Czas blokady przekaźnika:	regulowany do maks. 60 s
Wymiary obudowy:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Materiał obudowy:	udaroodporny plastik ABS
Domyślny tryb zaniku zasilania:	programowane tryby zamka elektrycznego otwartego / zamkniętego
Tryb sterownika czasowego	Programowany tryb przywracania ustawień (akumulacyjny) lub braku przywracania ustawień (obliczeniowy)
Lokalizacja montażu	montaż powierzchniowy na ścianie lub suficie

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy:	-29 ÷ +49°C
Odporność na zakłócenia radiowe (RFI):	brak alarmu lub uzbrojenia na częstotliwościach krytycznych w przedziale od 26 do 1000 MHz przy natężeniu pola 50 V/m

Reprezentowana przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com