



## RML 0008 A Módulo de relé




- ▶ 8 salidas de relé totalmente programables
- ▶ Sistema listo para funcionar, gracias a su tecnología "plug-and-play" y a los bloques de terminales enchufables

El módulo dispone de ocho relés de conmutación (tipo C) que proporcionan contactos de salida sin voltaje.

Cada uno de los ocho relés dispone de contactos NO (abierto normalmente) y NC (cerrado normalmente).

La máxima carga de contacto relé es de 30 V CC/1 A.

**Resumen del sistema**

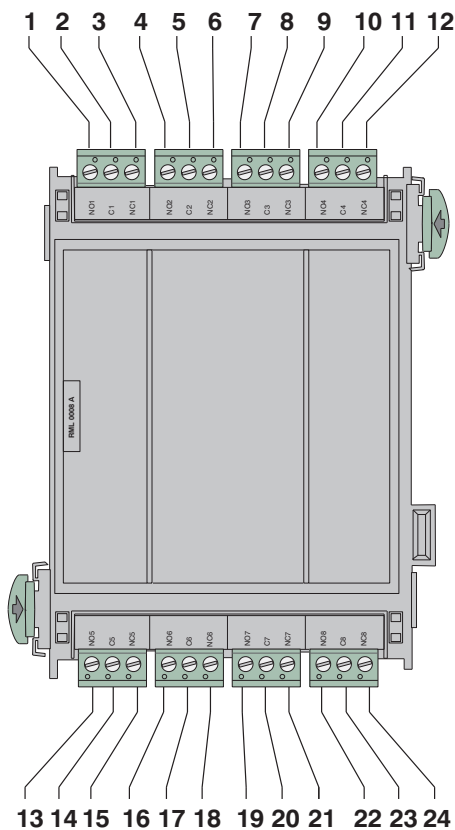

Pos.	Descripción	Conector
1-3	NO1 / C1 / NC1	Relé 1
4-6	NO2 / C2 / NC2	Relé 2
7-9	NO3 / C3 / NC3	Relé 3
10-12	NO4 / C4 / NC4	Relé 4
13-15	NO5 / C5 / NC5	Relé 5
16-18	NO6 / C6 / NC6	Relé 6
19-21	NO7 / C7 / NC7	Relé 7
22-24	NO8 / C8 / NC8	Relé 8

**Piezas incluidas**

Cant.	Componentes
1	RML 0008 A Módulo relé de baja tensión

**Especificaciones técnicas**

**Datos eléctricos**

Tensión de entrada De 20 V CC a 30 V CC  
5 V CC ± 5%

Consumo de corriente máximo

- En reposo 4 mA (a 24 V CC)
- Todos los relés disparados 68 mA (a 24 V CC)

Carga máx. de contacto 1 A a 30 V CC

**Datos mecánicos**

Material de la carcasa Plástico ABS, Polyac PA-766 (UL94 V-0)

Color de la carcasa Acabado satinado en antracita, RAL 7016

Dimensiones Aprox. 127 x 96 x 60 mm  
(5 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Peso Aprox. 150 g (5,3 onzas)

**Condiciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento permitida De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento permitida De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Humedad relativa permitida 95%, sin condensación

Clase de protección según IEC 60529 IP 30

**Información sobre pedidos**

**RML 0008 A Módulo de relé** **RML 0008 A**  
ofrece 8 relés de contacto de conmutación  
(tipo C) para baja tensión

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**