

QFI-LSND-C31IP66R IP66 Handfeuermelder, LSN



- ▶ Durch den hohen IP Schutz der Schutzklasse IP66 auch für den Einsatz in feuchten Räumen oder im Freien geeignet
- ▶ UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- ▶ LSN/LSNi-fähig
- ▶ Einzelidentifikation dank automatischer oder manueller Adressierung der Melder
- ▶ Arretierung des Druckknopfes nach Alarmauslösung

Funktionen

Der IP66 Handfeuermelder dient zur manuellen Alarmauslösung und wird für LSN und LSN improved eingesetzt. Er lässt sich im Freien und in feuchten Räumen als Aufputzmontage einsetzen. Das schwer entflammbare Kunststoffgehäuse ist UV-beständig. Die leicht auswechselbare Glasscheibe besteht aus farblosem Dünnglas. Der Alarmknopf ist gesperrt, sobald er betätigt wird, und lässt sich nur mit dem verdeckten Rückstellhebel entriegeln.


Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE
	CPR
	DOP
Deutschland	VdS G 220059

Planungshinweise

- Das Gerät muss gut sichtbar entlang Flucht- und Rettungswegen (z.B. Ausgänge, Durchgänge, Treppenhäuser) angebracht werden und frei zugänglich sein.
- Die Installationshöhe sollte 1400 mm (\pm 200 mm) gemessen vom Druckknopf bis zum Boden betragen.

- Das Gerät muss ausreichend durch Tageslicht oder eine andere Lichtquelle beleuchtet sein (einschließlich Notbeleuchtung, wenn vorhanden).
- Weitere Normen, Richtlinien und Projektierungsempfehlungen bezüglich Montageort usw. sind zu berücksichtigen.
- Vorschriften der örtlichen Feuerwehren sind zu beachten.

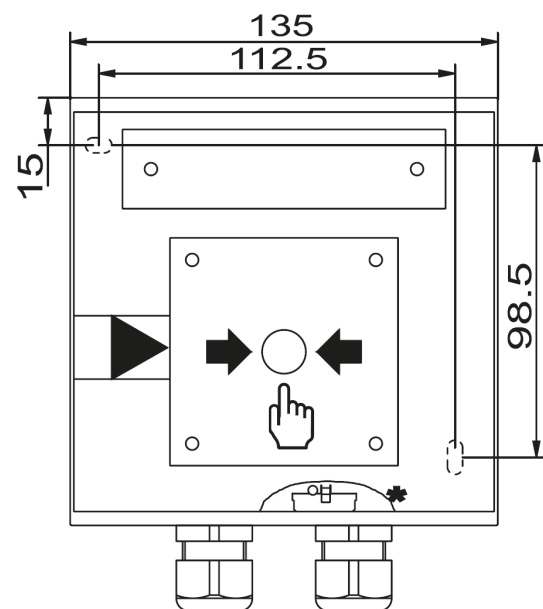

Technische Daten

Lagertemperatur	-40°C - +70°C
Betriebstemperatur	-35°C - +60°C
Gehäuseschutzart	IP 66
Zulassungen	VdS G 206113 / 0786-CPD-20309
Kontaktbelastbarkeit	0,5-30 V/0,1 A
LED Belastbarkeit	5 - 15 mA
Anschlussklemmen	0,08 - 2,5 mm ²
Material	PC
Maße (H x B x T)	135 x 135 x 61 mm
Kabelverschraubungen:	2 x M20 x 1,5, Ø 6-12 mm
Gewicht	ca. 475 g

Bestellinformationen

IP66 Handfeuermelder, LSN

Handfeuermelder zur Aufputzmontage, LSN, IP66, rot
 Bestellnummer **QFI-LSND-** App.Schl. Vepos
C31IP66R | F.01U.691.124 **5715** **1124**

Zubehör

Ersatzglasscheibe Handfeuermelder IP66

Bestellnummer **QFI-LSND-** App.Schl. Vepos
C31EGLS | F.01U.691.104 **5715** **1104**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com