




FPE-5000-UGM Csatoló modul



- ▶ Egyszerű és redundáns csatlakoztatás fölérendelt rendszerekhez
- ▶ MTS-protokoll
- ▶ Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak köszönhetően

A kommunikációs modul az FPA-5000 és az FPA-1200 olyan fölérendelt rendszerekhez való csatlakoztatására szolgál, mint az UGM 2020, FAT 2002/RE és az FSM-2000. A modul két darab kétirányú adatátviteli útvonalat biztosít.

Rendszeráttekintés

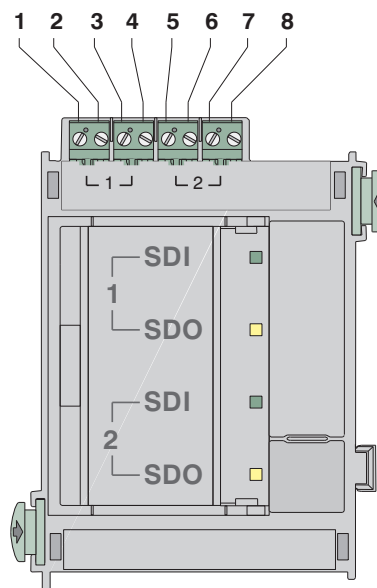

Poz.	Jelölés	Csatlakozások	
1	SDI 1 +	1. Adatátviteli útvonal	Adatbemenet +
2	SDI 1 -		Adatbemenet -
3	SDO 1 +		Adatbemenet +
4	SDO 1 -		Adatbemenet -

Poz.	Jelölés	Csatlakozások	
5	SDI 2 +	2. Adatátviteli útvon	Adatbemenet +
6	SDI 2 -		Adatbemenet -
7	SDO 2 +		Adatbemenet +
8	SDO 2 -		Adatbemenet -

Rendelési információ

FPE-5000-UGM Csatoló modul

FPE-5000-UGM

az FPA-5000 és az FPA-1200 típusú tűzjelző központok fölérendelt rendszerekhez való csatlakoztatásához (UGM 2020, FAT 2002/RE, FSM-2000)

Főbb funkciók

Mennyi- Alkatrész ség

1	FPE-5000-UGM csatolómodul
---	---------------------------

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemeneti feszültség	20 V DC – 30 V DC
Maximális áramfelvétel	
• Készenlét	7 mA (24 V DC esetén)
• Egy adatátviteli útvon	10 mA (24 V DC esetén)
• Mindkét adatátviteli útvo-	13 mA (24 V DC esetén)
nal aktív	
Maximális vonal hossza	1000 m
Maximális vonali ellenállás	70 Ω
Bitsebesség	9 600 bit/s 1000 m esetén – 38 400 bit/s 200 m esetén

Mechanikai jellemzők

Kezelő- és kijelzőelemek	
• 4 kétszínű LED	Zöld = adatátvitel / Sárga = hiba
• 1 kulcsos kapcsoló	LED-teszt
Ház anyaga	ABS műanyag (UL94 V-0)
Ház színe	fényes felület, antracit, RAL 7016
Méreték	110 x 90 x 60 mm
Tömeg	150 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérsék-	-20 °C és + 60 °C között
let	
Megengedett relatív páratartalom	max. 95%, nem kondenzálódó
Védelmi kategória az IEC 60529	IP 30
szabvány szerint	

Hungary:
 Robert Bosch Kft.
 Gyömrői út 120.
 1103 Budapest
 Phone: +36 1 4313 200
 Fax: +36 1 4313 222
 hu.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.hu

Represented by