

# LC6-S-L ลำโพงเซทเทิลไลท์แบบติดตั้งเพดานสีขาว

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ การออกแบบเพื่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบการติดตั้งแบบยึดที่เข้ากับได้กับ โครงสร้างเพดานแทบทุกแบบ
- ▶ ซีวคือ Phoenix 4 ขาบนลำโพงเซทเทิลไลท์แบบติดตั้งบนเพดานรองรับการเดินสายสัญญาณแบบร้อยผ่าน
- ▶ ได้มาตรฐาน UL 2043/1480 จึงเหมาะแก่การใช้ในการส่งสัญญาณและในพื้นที่ช่องลมตามมาตรฐาน Plenum
- ▶ มาพร้อมกับแม่แบบรอยตัดบนเพดานและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง
- ▶ มีเฉพาะสีขาว

LC6-S-L เป็นลำโพงชนิดที่เหมาะสมกับเพลงเบ็คกราวด์แบบติดตั้งเพดานขนาด 2 นิ้ว 16 โอห์ม ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับซับวูฟเฟอร์ LC6-SW100-L LC6-S-L สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้อย่างสะดวกผ่านซีวที่ถอดออกได้แบบ Phoenix และติดตั้งกับวัสดุเพดานได้หลากหลายด้วยแถบการติดตั้งแบบยึด

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	คำอธิบาย
2	ลำโพงเซทเทิลไลท์แบบติดตั้งเพดาน
2	หน้ากากปิดแผงหน้าลำโพง
2	รองรับแหวนซีว
1	เทมเพลตช่องเจาะ
1	เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม
2	ซิลด์เคลือบสี

\* ลำโพงเซทเทิลไลท์แบบติดตั้งเพดาน (1 กล่อง)

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ความถี่ตอบสนอง (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz <sup>1</sup>
การจัดการพลังงาน:	30 W <sup>2</sup>
ความไว:	84 dB <sup>1</sup>
อิมพีแดนซ์:	16 โอห์ม
SPL สูงสุด:	102 dB
ความครอบคลุมเสียง (แนวอน X แนวตั้ง):	150° x 150° <sup>3</sup>
ความครอบคลุมของเสียงคนตรี (แนวอน X แนวตั้ง):	100° x 100° <sup>4</sup>
ทรานส์ดีเยอร์:	50 มม. (1.97 นิ้ว)
ซีวคือ:	Phoenix (4-ขา)
กล่องหุ้ม:	เหล็กและ ABS (ผ่านมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย)
แทปหรือแปลง:	N/A
ขนาด (ความสูง X เส้นผ่าศูนย์กลาง):	119 มม. x 135 มม. (4.7 นิ้ว x 5.3 นิ้ว)
ขนาดกัทเทอร์:	114 มม. (4.49 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ (แต่ละอัน):	0.82 กก. (1.8 ปอนด์)

น้ำหนักในการขนส่ง (สุทธิ):	2.34 กก. (5.16 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมในชุด:	แหวนซี


<sup>1</sup>พื้นที่ครึ่งหนึ่ง

<sup>2</sup>พิกัดโปรแกรมระยะยาว, มากกว่าพิกัด Pink Noise ต่อเนื่อง 3 dB


<sup>3</sup>เฉลี่ย 1 kHz – 4 kHz

<sup>4</sup>เฉลี่ย 1 kHz – 8 kHz

การตอบสนองความถี่:

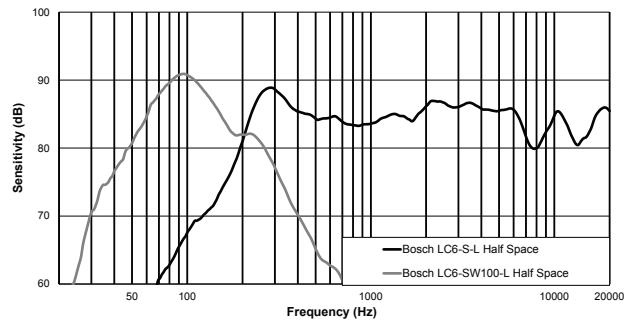

ขนาด:

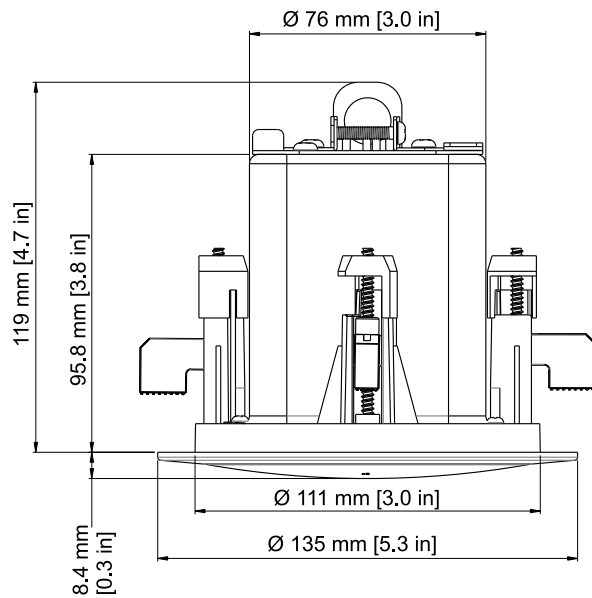

ข้อมูลการสั่งซื้อ

**LC6-S-L** ลำโพงแชนเทิลไลท์แบบติดตั้งเพดานสีขาว  
 ระบบลำโพงแชนเทิลไลท์แบบติดตั้งเพดาน (ราคาขายปลีก) - สีขาว  
 เลขที่ใบสั่งซื้อ **LC6-S-L**

หน้าจอบริษัท:

ประเทศไทย  
 บริษัท โบสช์ ซีเคียวตี้ซิสเต็มส์ จำกัด  
 287 อาคารเอ็มเอซีทีเอสแควร์ ชั้น 11 สี่ลม บางรัก  
 กรุงเทพฯ 10500  
 โทรศัพท์: +66 2639 3111  
 โทรสาร: +66 2631 2030  
 samarnt@th.bosch.com  
 www.bosch.co.th