

# Distanssats för RADION (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.se



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Förbättrar inpassningen av magnet/tungkontakt och arbetsavstånd, vilket gör installationer enklare samtidigt som antalet falsklarm minskar
- ▶ Fullt stöd för sabotageskyddsfunktionen för väggmonteringar
- ▶ Platsstift för enkel inpassning och stapling
- ▶ Hållbar plast som matchar detektorn
- ▶ Varje distans är 3 mm tjock och säljs i satser om tio matchande delar (kontakt och magnet)

Med distanssatsen RFAC-DW-10 kan RADION-installatörer och tekniker passa in RADION dörr-/fönsterkontakter med motsvarande magneter på en rad olika dörr-, fönster- och karmdesigner. Distanserna kan också användas för att öka avståndet mellan magneten/tungkontakten från monteringsytan av metall, som kan minska det effektiva arbetsavståndet. Resultatet blir en snabbare installation som effektivt minskar antalet falsklarm.


## Systemöversikt

Distanssatsen ger bättre inpassning mellan tungkontakt och magnet när dörrar eller fönster inte helt passar i den omgivande karmen. Den förbättrade inpassningen ger kontakten en mer tillförlitlig funktion, gör systemet enklare att installera och ger också färre falsklarm.

Montering av magneter och tungkontakter på metalldörrar kan orsaka magnetiska störningar och minska det effektiva arbetsavståndet. Stapla lämpligt antal bas- och magnetdistanser för att kompensera för höjdskillnaden mellan detektor och magnet.

De tåliga plastdistanserna har inpassningsstift och -hål för enkel stapling och inpassning. De har också fullt stöd för sabotageskyddsfunktionen för RADION dörr-/fönsterkontakt-detektorer.

En matchande färg ger också ett tilltalande, elegant utseende.

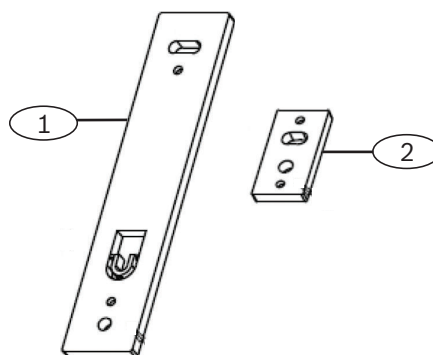

## Bildtext - Beskrivning

1 - Basdistans för dörr/fönster

2 - Magnetdistans

En distans rekommenderas för förbättrade prestanda mellan tungkontakten/magneterna vid montering på en metallyta. Sex distanser är det högsta antalet rekommenderade distanser oavsett monteringsunderlag.

För RFDW-SM-detektorbaser som saknar hål för stift tar du bara bort stiften från den översta distansen så att den hamnar i linje med detektorns bas.

### Delar som medföljer

Antal	Komponent
10	Basdistanser
10	Magnetdistanser

### Tekniska specifikationer

#### Egenskaper

Mått	Bas: 90 × 19 mm
	3 mm tjocklek
	Magnet: 26 × 13 mm
	3 mm tjocklek

#### Miljöspecifikationer

Relativ luftfuktighet	5 till 93 % vid +32 °C
Temperatur (vid drift)	-10–49 °C

#### Kompatibilitet

Detektorer	RFDW-SM RADION dörr-/ fönsterkontakter – ytmontering RFDW-SM-A RADION dörr-/ fönsterkontakter – ytmontering
------------	--

### Beställningsinformation

#### Distanssats för RADION (RFAC-DW-10)

Paket med tio basdistanser och tio magnetdistanser för RADION dörr-/fönsterkontakter för ytmontering.  
Ordernummer **RFAC-DW-10**

#### Representeras av:

**Sweden:**  
Robert Bosch AB  
Security Systems  
Isafjordsgatan 15  
164 40 Kista  
Phone: +46 8 750 1980  
se.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.se