



# Illuminatori Bosch a luce infrarossa

## Copertura luce infrarossa

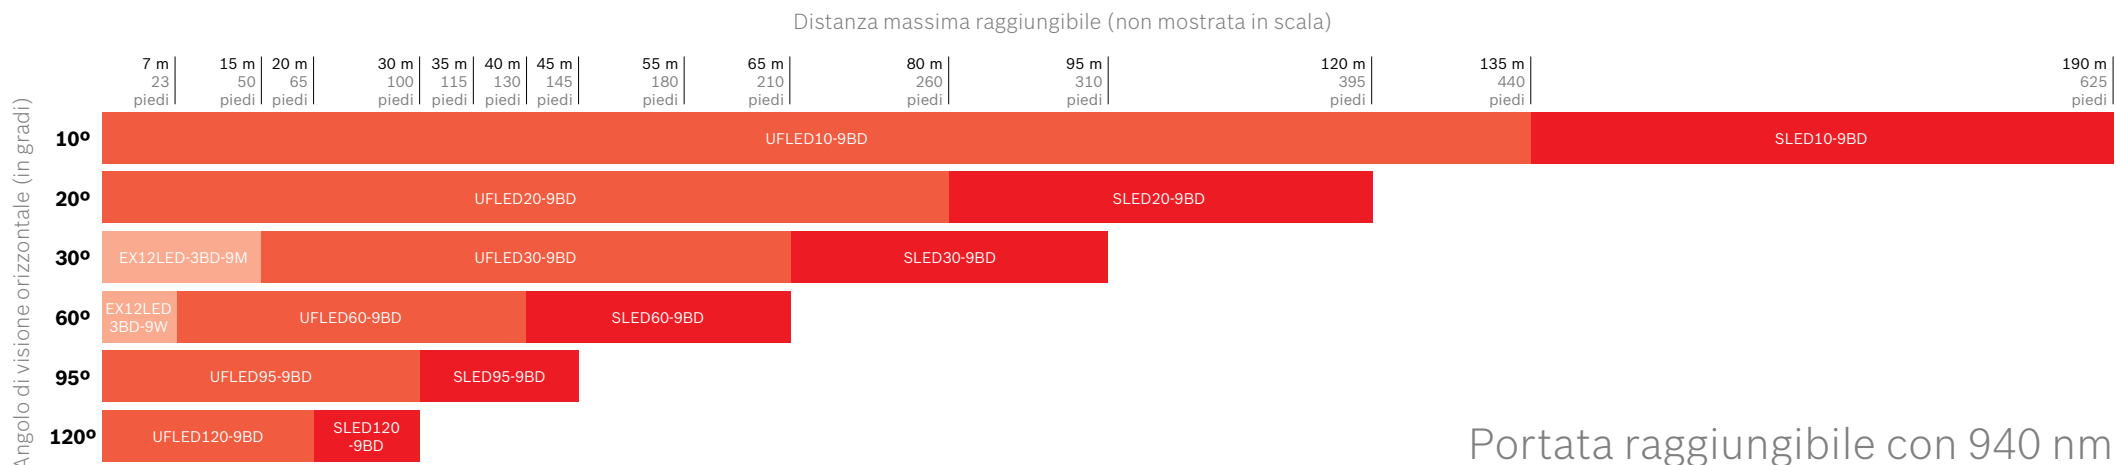

**BOSCH**  
Tecnologia per la vita

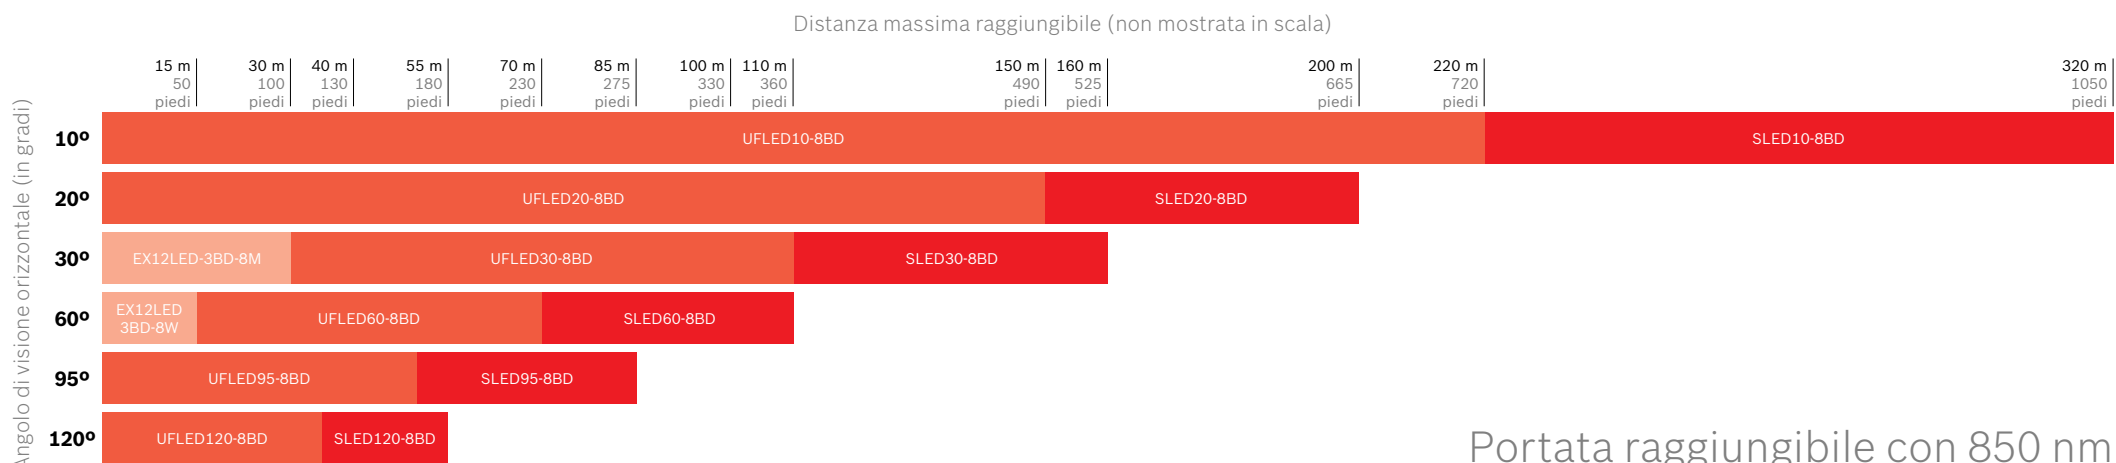

La distanza raggiungibile dipende dalle caratteristiche della telecamera e dell'obiettivo. I test sono stati condotti con una telecamera da 1/2" e un obiettivo con correzione IR e fattore di attenuazione F1.4, per ottenere un rapporto segnale rumore di 20db.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Bosch locale o visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.boschsecurity.it](http://www.boschsecurity.it)


# Illuminatori Bosch a luce bianca

## Copertura luce bianca



**BOSCH**

Tecnologia per la vita

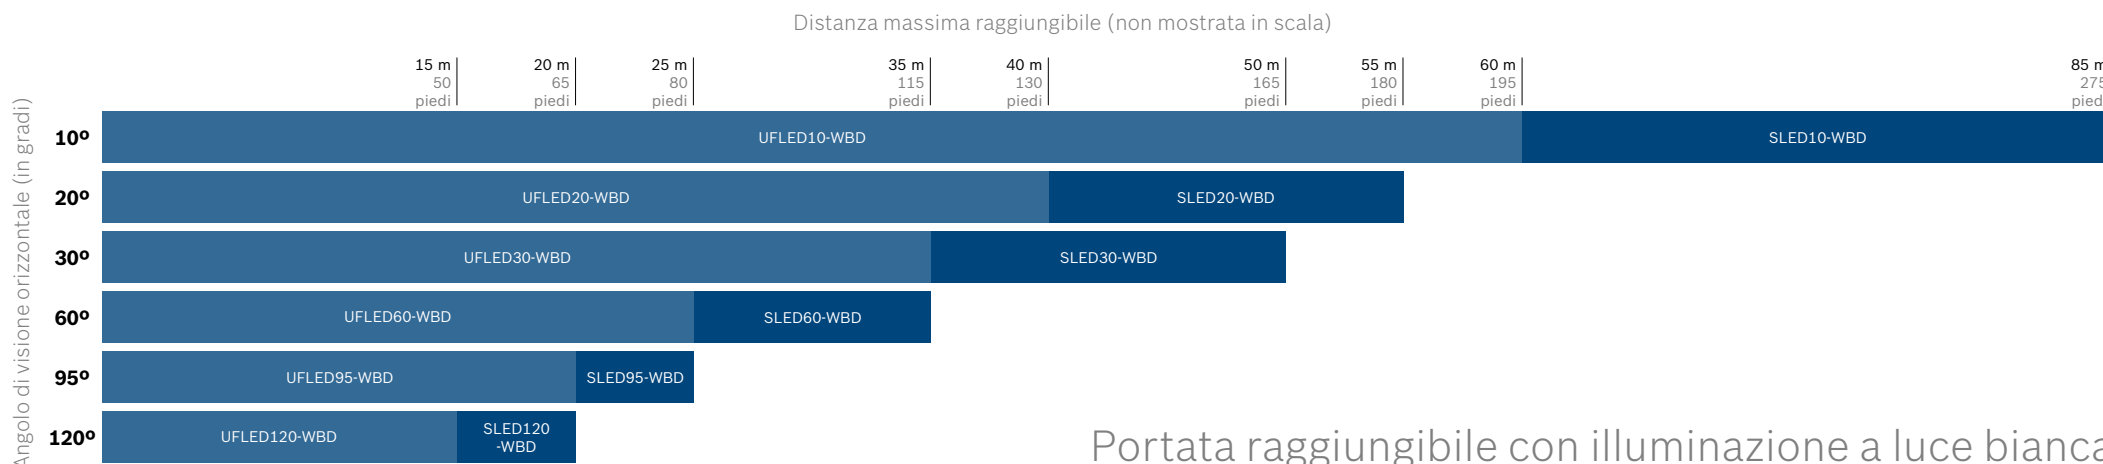

Portata raggiungibile con illuminazione a luce bianca



**EX12LED Infrarossi**



**UFLED Infrarossi e luce bianca**



**SLED Infrarossi e luce bianca**

La distanza raggiungibile dipende dalle caratteristiche della telecamera e dell'obiettivo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Bosch locale o visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.boschsecurity.it](http://www.boschsecurity.it)