

UHI-OG(S)-0 Caixa de protecção da câmara para interior

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



A caixa de protecção da câmara para interior é uma caixa com design inteligente, destinada a espaços fechados. Esta caixa é tão económica quanto fácil de instalar.

Funções

Instalação fácil

O design exclusivo com abertura lateral dotado de dobradiças facilita a instalação de combinados de câmara/objectiva e permite o acesso à maioria dos controlos das câmaras e objectivas quando a caixa está montada. Encaminhe os cabos de alimentação, de vídeo e de controlo da objectiva através dos acessórios de fixação estanques situados na parte inferior traseira da caixa ou, para uma gestão ainda melhor dos cabos, através dos orifícios de passagem de cabos existentes na base. Os orifícios de montagem da base permitem a instalação de uma ampla gama de suportes de rotação horizontal/vertical, cabeças ajustáveis e suportes de montagem de câmaras.

Preparada para Dinion

Esta caixa permite a instalação de câmaras tipo Dinion com objectivas focais fixas, varifocais ou com zoom motorizado até 15x.

- ▶ Protege combinados de câmara/objectiva até 317 mm (12,48 pol.) de comprimento
- ▶ Abertura lateral com dobradiças para fácil instalação e configuração da câmara
- ▶ Construção robusta em alumínio
- ▶ Encaminhamento dos cabos pela base ou pela parte posterior da caixa
- ▶ À prova de sabotagem (tamper)


Protecção

Para maior segurança, são fornecidos parafusos invioláveis para os grampos de bloqueio, de forma a evitar o acesso não autorizado ao interior da caixa. A caixa é a solução ideal para proteger todas as suas aplicações de videovigilância interiores.



Certificados e Aprovações

Segurança	em conf. com a norma EN 60950-1 (CE)	
	em conf. com a norma UL 2044-1; CAN/CSA C 22,2 n.º 1-98	
Imunidade	em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)	
Emissões	em conf. com a norma EN 55022 Classe B (CE)	
	em conf. com a norma EN 61000-3-2(CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	em conf. com a norma FCC CFR 47 Parte 15, Classe B	
Região	Certificação	
Europa	CE	UHI-OGx

Planeamento

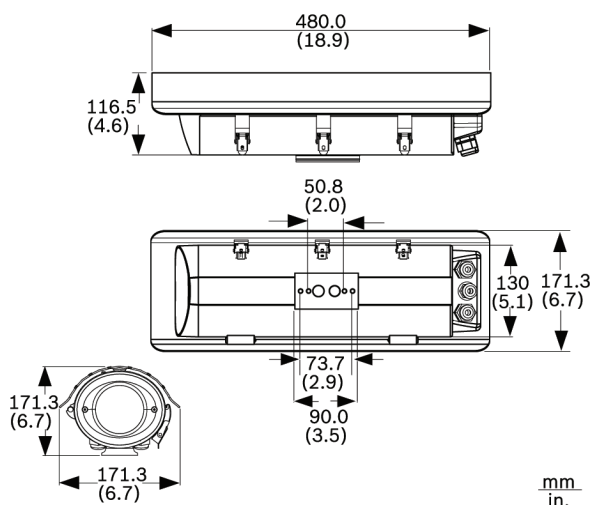

Dimensões em mm para caixas para interior UHI-OG(S)-0

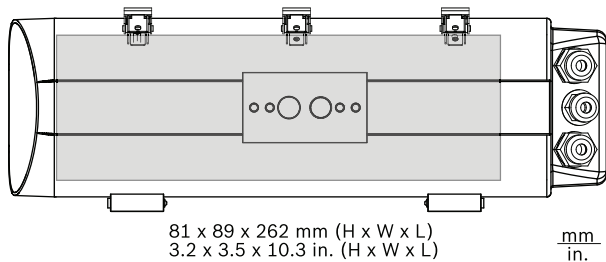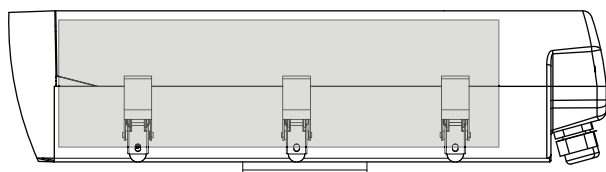

Dimensões em mm, espaço interior máximo utilizável (baseado no tamanho da câmara/objectiva)



Nota

Permite a ligação de cabos e conectores

Peças incluídas

Quantid ade	Componente
1	UHI-OG-0 Caixa de protecção para interior
1	Pala de sol (só UHI-OGS-0)

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas/mecânicas

Acessório de fixação posterior	1 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm (0,16 a 0,28 pol.)
Acessórios de fixação para a traseira	2 x, diâmetro de cabo de 6,5 a 10,5 mm (0,26 a 0,42 pol.)
Entradas pela base	2 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm (0,16 a 0,28 pol.)
Janela	Vidro de 3 mm (0,12 pol.)
Grampos de bloqueio	Parafusos invioláveis fornecidos
Níveis de potência da câmara	24/120/230 Vac, 50/60 Hz, 6,3 A
Montagem da câmara	Tabuleiro da câmara/objectiva amovível montado com dois parafusos
Tamanho máx. câmara + objectiva (A x L x C)	81 x 89 x 317 mm (3,19 x 3,50 x 12,48 pol.)
Construção	Revestimento em alumínio, juntas em neoprene, ferragens em aço inoxidável
Dimensões	Ver desenhos
Peso	2,3 kg (5,1 lb)
Montagem	2 x par de orifícios roscados
montagem	1/4-20
par interior	dispersão central de 50,8 mm (2,0 pol.)
par exterior	dispersão central de 73,7 mm (2,9 pol.)
Cor	Cinzentos

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
Grau de protecção da caixa	IP66, NEMA-4X

Como encomendar

UHI-OG-0 Caixa de protecção para interior

N.º de encomenda UHI-OG-0

UHI-OGS-0 Caixa de protecção para interior com pala de sol

N.º de encomenda UHI-OGS-0

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com